

PARAIŠKA
PAKEISTI TARŠOS LEIDIMĄ NR. TL-K.1-53/2023

[3] [0] [2] [5] [9] [8] [5] [0] [3]
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Dėlionė LT“ Kalno g. 12, Smiltynų I k., Kauno r., +370 675 47774, el. paštas: info@delione.lt
(Ūkinės veiklos vykdytojo (-ų), teikiančio (-ių) paraišką, pavadinimas (-ai), buveinės adresas (-ai), tel. Nr.,
el. paštas (-ai))

UAB „Dėlionė LT“ - nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo įmonė, Paskutiškių k., Užusalių sen.,
Jonavos r. sav.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti),
išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo
ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu
Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimas;
(kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

UAB „Dėlionė LT“ direktorė Erika Kreivėnė, tel. +370 675 47774, el. paštas: info@delione.lt
(kontaktinio (-ių) asmens (-ų) duomenys, tel. Nr., el. paštas (-ai))

2025-07-15
(paraiškos užpildymo data)

Bendroji paraiškos dalis

25.1. aprašomojoje dalyje – informacija apie įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), jame vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą:

25.1.1. trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties ūkinės veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių 4.3 papunktį, leidimo keitimo tikslą (ką planuojama pakeisti, koks ūkinės veiklos pakeitimo pobūdis, mastas ir pan.);

Šiuo metu įrenginyje vykdoma ūkinė veikla:

UAB „Dėlionė LT“ veiklą vykdo vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros 2023 m. rugpjūčio 30 d. išduotu Taršos leidimu Nr. TL-K.1-53/2023). Pagal galiojantį taršos leidimą šiuo metu atliekų tvarkymo įrenginyje vienu metu gali būti laikoma iki 99,1 t nepavojingųjų atliekų. Per metus paruošimo naudoti ir (arba) šalinti (R12 veikla) iki 29400 t atliekų ir perdirbama (R5 veikla) iki 19400 t (tame skaičiuje: 13800 t perdirbamo betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišinių ir 5600 t stiklo).

Ūkinė veikla apima:

- Mišrių statybinių ir griovimo atliekų, statybinių inertinių atliekų surinkimą iš fizinių ir juridinių asmenų bei stiklo atliekų surinkimą/priėmimą iš šių atliekų turėtojų. Surinktų atliekų atsigabenimą į įmonę;
- Mišrių statybinių ir griovimo atliekų rūšiavimą (R12). Statybinių inertinių atliekų ir stiklo atliekų atrūšiavimą nuo priemašų (R12) su tikslu – paruošti atliekas tolimesniam naudojimui R1 – R11 būdais;
- Priimtų atliekų ir rūšiavimo metu susidarantių atliekų laikymą (R13, D15) iki jų perdirbimo (R5) ir perdavimą tolimesniam naudojimui, perdirbimui ar šalinimui atliekas tvarkančioms įmonėms, registruotoms valstybiniame atliekas tvarkančių įmonių registre.
- Statybinių inertinių atliekų perdirbimas (smulkinimas) (R5). Smulkinimas atliekamas uždaroje patalpose kompaktiškos smulkinimo įrangos pagalba. Smulkinimo proceso metu pagaminama produkcija – skalda.
- Stiklo atliekų perdirbimas (smulkinimas) (R5), smulkinimo įrangos pagalba. Smulkinimo proceso metu pagaminama produkcija – smulkinto stiklo žaliava.
- Pagamintos produkcijos realizavimas.

Visas atliekų tvarkymo procesas vykdomas tik uždaroje patalpose.

Planuojama įrenginyje vykdyti ūkinė veikla:

Įmonė planuoja padidinti vienu metu laikomus ir perdirbamus atliekų kiekius. Planuojamas didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis bus 1000 t.

Rūšiavimo (R12) projektinis pajėgumas numatomas 58800 t/m. (50120 t/m nepavojingų mišrių statybinių ir griovimo atliekų, 8680 t/m stiklo atliekų), numatomas perdirbti (R5) pajėgumas 30000 t/m (21340 t/m nepavojingų mišrių statybinių ir griovimo atliekų, 8660 t/m stiklo atliekų), didžiausias trupinto betono produkcijos kiekis laikomas 512 t, o stiklo duženų produkcijos kiekis laikomas – 80 t.

Dalis atliekų laikymo zonų bus įrengiamos atviroje asfaltuotoje lauko aikštelėje su įrengtais paviršinių nuotekų valymo įrenginiais.

Kietos, vandeniui nelaidžios dangas įrengtos zonose, kuriose numatomas atliekų laikymas:

- 1a – mišrių statybinių ir griovimo atliekų priėmimo ir laikymo zonoje (lauko aikštelė prie pastato) - 500 m²;
- 1b – mišrių statybinių ir griovimo atliekų priėmimo ir laikymo rezervinėje zonoje (lauko aikštelė) – 500 m².

Dar apie 1800 m² dangų įrengtos išasfaltuojant (arba išgrindžiant) sklype transporto manevravimo kelius ir transporto stovėjimo zonas. Iš viso sklype įrengta ne mažiau kaip 2800 m² (0,28 ha) kietų dangų.

25.1.2. planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama ūkinės veiklos pradžia, esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti, – numatoma ūkinės veiklos, pakeitus leidimą, pradžia. Nurodyta informacija ar jos dalis gali būti neteikiama, jei ši informacija ar jos dalis išdėstoma kartu su paraiška teikiamame atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente, nurodytame Atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje ir parengtame pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 3 priedą (toliau – atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas). Tokiu atveju pateikiama nuoroda į konkretų atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punktą;

Įrenginio pavadinimas: nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo įmonė, Paskutiškių k. 1, Užusalių sen., Jonavos r.

UAB „Dėlionė LT“ veiklos vykdymo vieta: Kauno apskritis, Jonavos rajono savivaldybė, Užusalių seniūnija, Paskutiškių kaimas, Paskutiškių k. 1.


Žemės sklypo plotas 1,1742 ha, kad. Nr. 4638/0001:665, unik. Nr. 4400-1543-8525. Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Sklype yra trys pastatai:

- 1P1p unikalus Nr. 4696-9005-8019, pastato paskirtis – gamybos, pramonės, plotas 1450,08 m²;
- 2P1p unikalus Nr. 4696-9005-8022, pastato paskirtis – gamybos, pramonės, plotas 306,77 m²;
- 3P1p unikalus Nr. 4696-9005-8036, pastato paskirtis - gamybos, pramonės, plotas 192,79 m².

Pastatai yra tarpusavyje sujungti ir formuoja vieną pastatą, kurio bendras plotas sudaro 1949,64 m².

Visi sklype esantys pastatai nuosavybės teise priklauso UAB „Medrodė“. UAB „Dėlionė LT“ savo veiklą pastatuose vykdo pagal 2022-05-25 d. pastatų panaudos sutartį su UAB „Medrodė“.

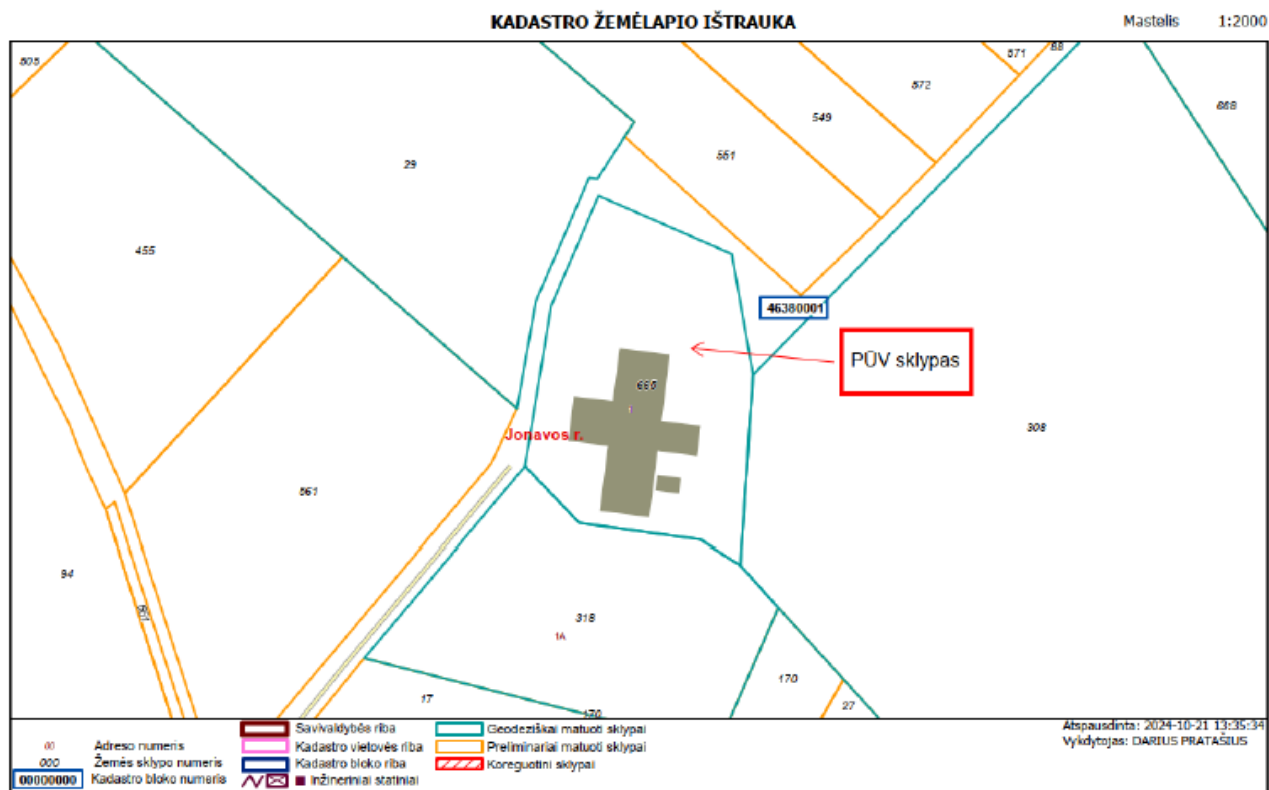

1 pav. UAB „Dėlionė LT“ žemės sklypo kadastro ištrauka su gretimais sklypais

Objekto teritorijoje įmonė įrengs šias atliekų tvarkymo zonas:

1a – mišrių statybinių ir griovimo atliekų priėmimo ir laikymo zona (lauko betonuota aikštelė prie pastato) - 500 m²;

1b – mišrių statybinių ir griovimo atliekų priėmimo ir laikymo rezervinė zona (lauko betonuota aikštelė) - 500 m²;

1c – padavimo į rūšiavimo linijas (konvejerius) zona (pastate);

2 – atliekų rūšiavimo konvejerinės linijos – 2 vnt. (pastate);

3 – atrūšiuotų antrinių žaliavų ir perdirbimui netinkamų atliekų laikymo zonos – 240 m² (pastate);

4 – atrūšiuotų inertinių atliekų laikymo iki perdirbimo zonos – 120 m² (pastate);

5 – stiklo atliekų priėmimo ir laikymo zona – 200 m² (pastate);


6 – atliekų smulkintuvo darbo zona – 250 m² (pastate);

7 – nesertifikuotos produkcijos laikymo zona – 50 m² (pastate);

8 – sertifikuotos produkcijos laikymo zona – 250 m² (pastate);

9 – plastiko atliekų laikymo zona – 200 m² (pastate);

10 – administracinės ir buitinės patalpos.

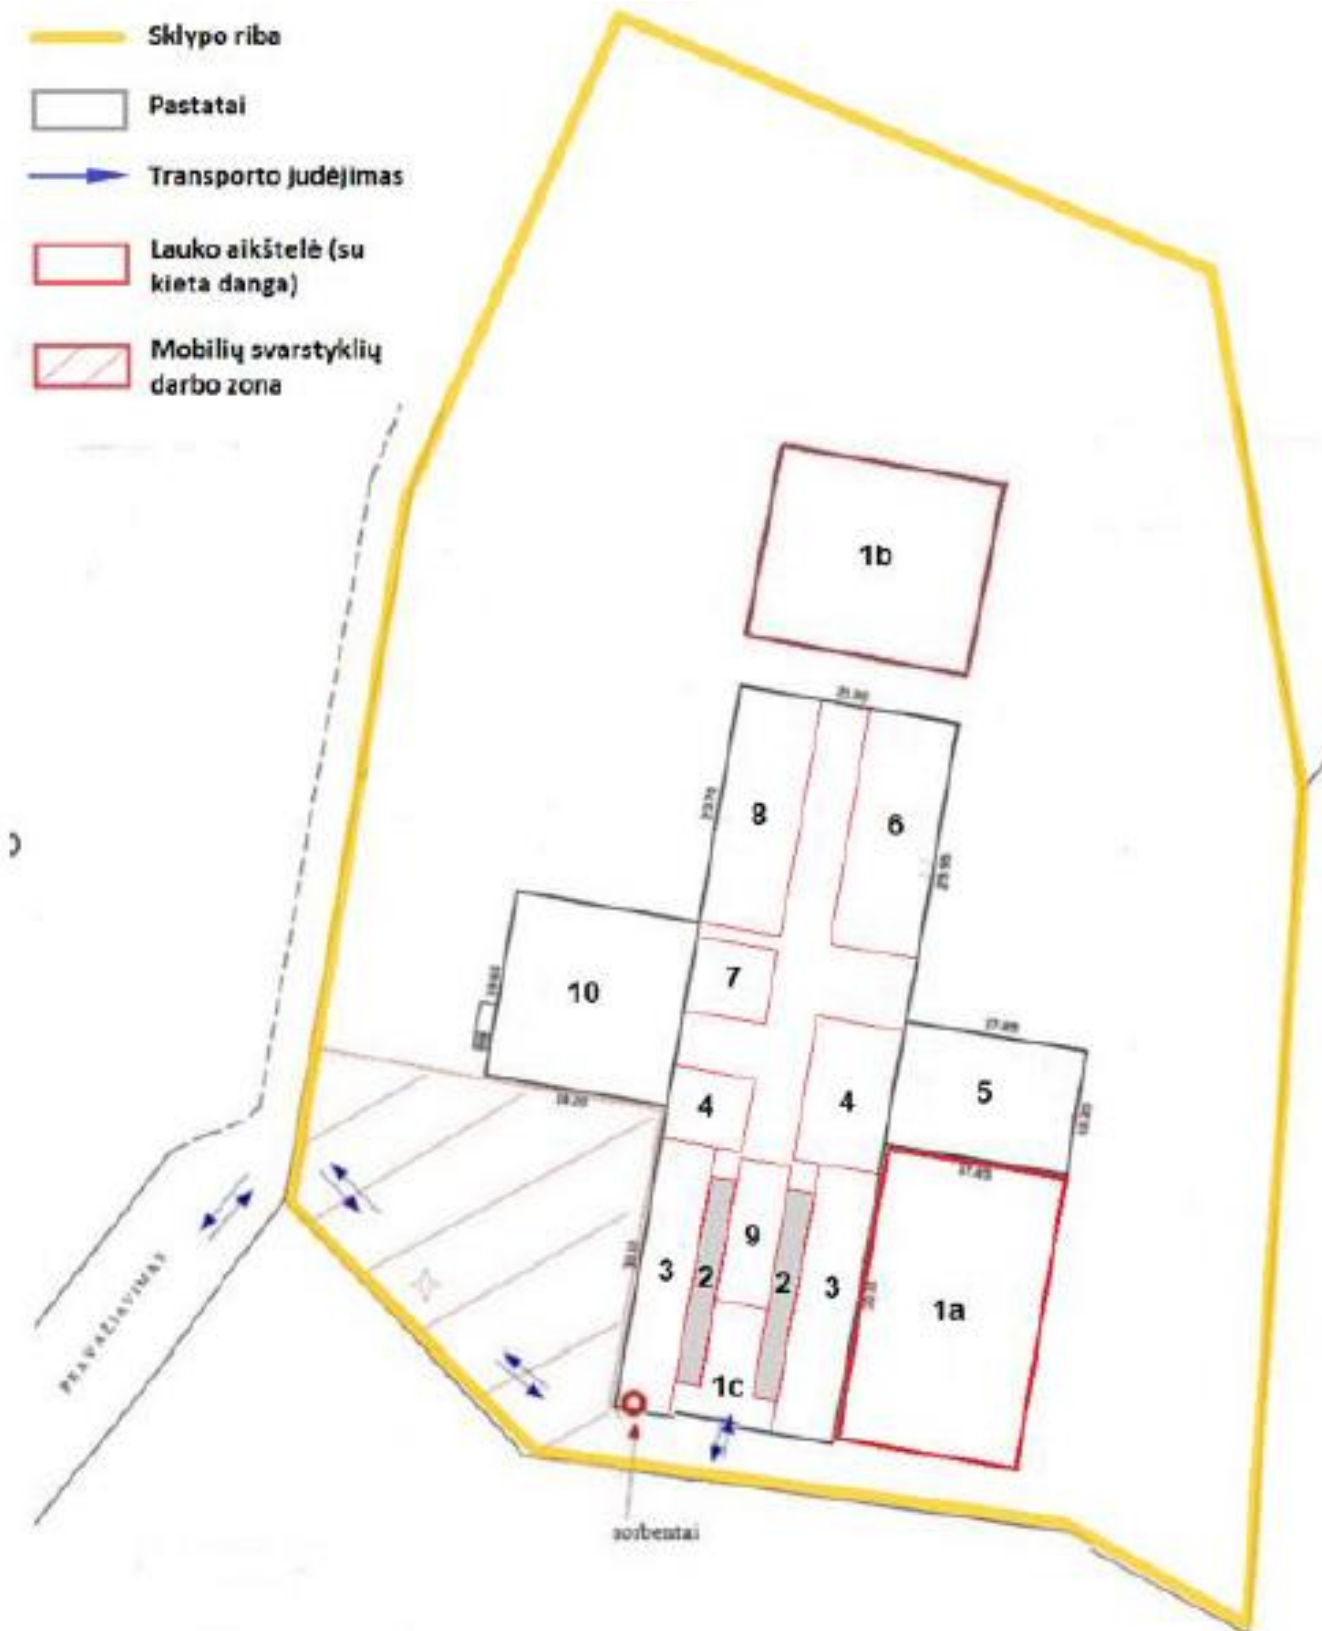

2 pav. UAB „Dėlionė LT“ atliekų tvarkymo zonų

Įrenginyje numatomos tvarkyti nepavojingos mišrios statybinės ir griovimo atliekos (17 09 04), inertinės atliekos (17 01 01 ir 17 01 07) bei stiklo atliekos. 17 09 04 bus priimamos, rūšiuojamos (atliekų naudojimo būdas – R12). Iš 17 09 04 atrūšiuotos inertinės atliekos (17 01 01, 17 01 07) bei atskirai priimtos inertinės atliekos (17 01 01, 17 01 07) trupintuvo pagalba (atliekų naudojimo būdas - R5) bus perdirbamos į produkciją - skaldą. Stiklo atliekos bus priimamos ir trupintuvo pagalba (atliekų naudojimo būdas - R5) bus perdirbamos į produkciją - smulkinto stiklo žaliavą. Produkciją numatoma realizuoti statybų sektoriaus įmonėms.

Įmonės veikla:

1. Nepavojingų mišrių statybinių ir griovimo atliekų (17 09 04) rūšiavimas;
2. Nepavojingų statybinių inertinių atliekų (17 01 01; 17 01 07) perdirbimas;
3. Nepavojingų stiklo atliekų (10 11 12; 15 01 07; 17 02 02; 19 12 05; 20 01 02) perdirbimas.

Detalus UAB „Dėlionė LT“ technologinio proceso aprašymas pateikiamas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 2.1 papunktyje „atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema ir eigos aprašymas“.

25.1.3. jei paraiška gauti ar pakeisti leidimą teikiama kurą deginančių įrenginių eksploatavimui – pateikiami dokumentai, įrodantys jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, tipą (dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurą deginantis įrenginys), vidutinę naudojamą apkrovą, informacija apie metinį kurą deginančio įrenginio veikimo valandų skaičių; teikiant informaciją apie esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius, jei tiksliai jų veikimo (eksploatacijos) pradžios data nežinoma, pateikiami dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d.;

Informacija neteikiama, nes paraiška pakeisti leidimą neteikiama kurą deginančių įrenginių eksploatavimui.

25.1.4. ar įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų; jei taip, – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai);


Įrenginys neatitinka nei vieno Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodyto kriterijaus.

25.1.5. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;

UAB „Dėlionė LT“ vieta - Kauno apskritis, Jonavos rajono savivaldybė, Užusalių seniūnija, Paskutiškių kaimas, Paskutiškių k. 1.

Žemės sklypo plotas 1,1742 ha, kad. Nr. 4638/0001:665, unik. Nr. 4400-1543-8525. Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypu ir jame esančiais pastatais UAB „Dėlionė LT“ naudojasi pagal su sklypo savininke UAB „Medrodė“ sudarytą panaudos sutartį.


UAB „Dėlionė LT“ sklypas yra pietinėje Jonavos rajono dalyje. Pagal Jonavos rajono savivaldybės 2017 m. Bendrojo plano sprendinius (su 2018 m. pakeitimais), UAB „Dėlionė LT“ teritorija patenka į urbanizuotas daugiavfunkcines ir kitas užstatytas teritorijas (žr. 3 pav.).

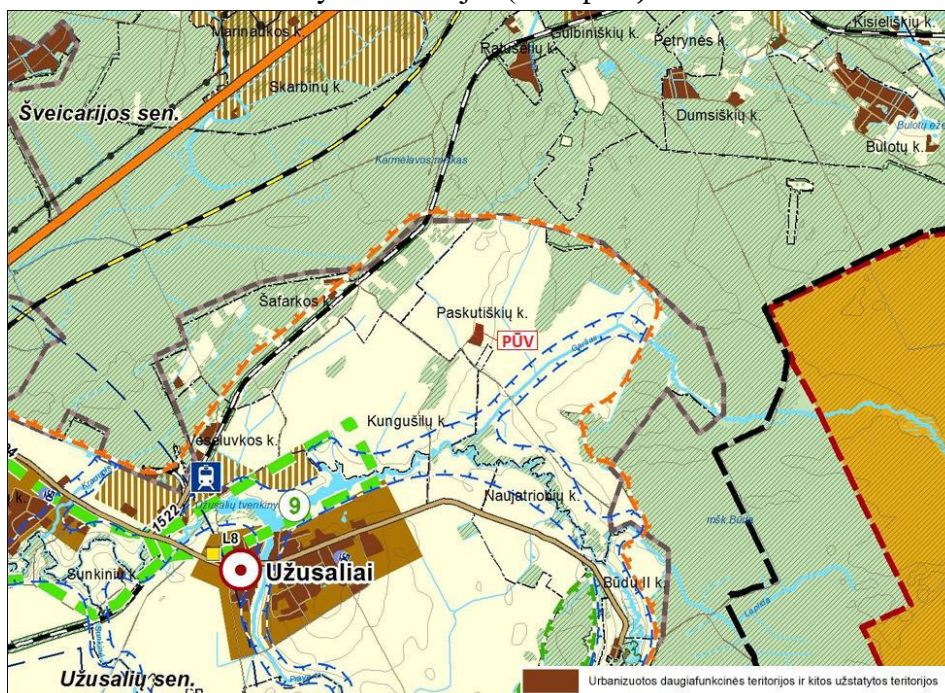

3 pav. Jonavos rajono bendrojo plano ištrauka

Gretimybės:

- Iš pietų pusės UAB „Dėlionė LT“ sklypas ribojasi su sklypu Paskutiškių k. 1A, Užusalių sen., Jonavos r. (paskirtis - kita, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos).
- Iš vakarų pusės UAB „Dėlionė LT“ sklypas ribojasi su vietinės reikšmės žvyruotu keliu, kuris už 1,9 km į pietus nuo sklypo įsijungia į Taikos gatvę Užusaliuose; kelias skiria UAB „Dėlionė LT“ sklypą nuo vakarų – šiaurės vakarų pusėje esančio ūkinės paskirties miško.
- Iš visų kitų pusių UAB „Dėlionė LT“ sklypas ribojasi su dirbamais žemės ūkio laukais.

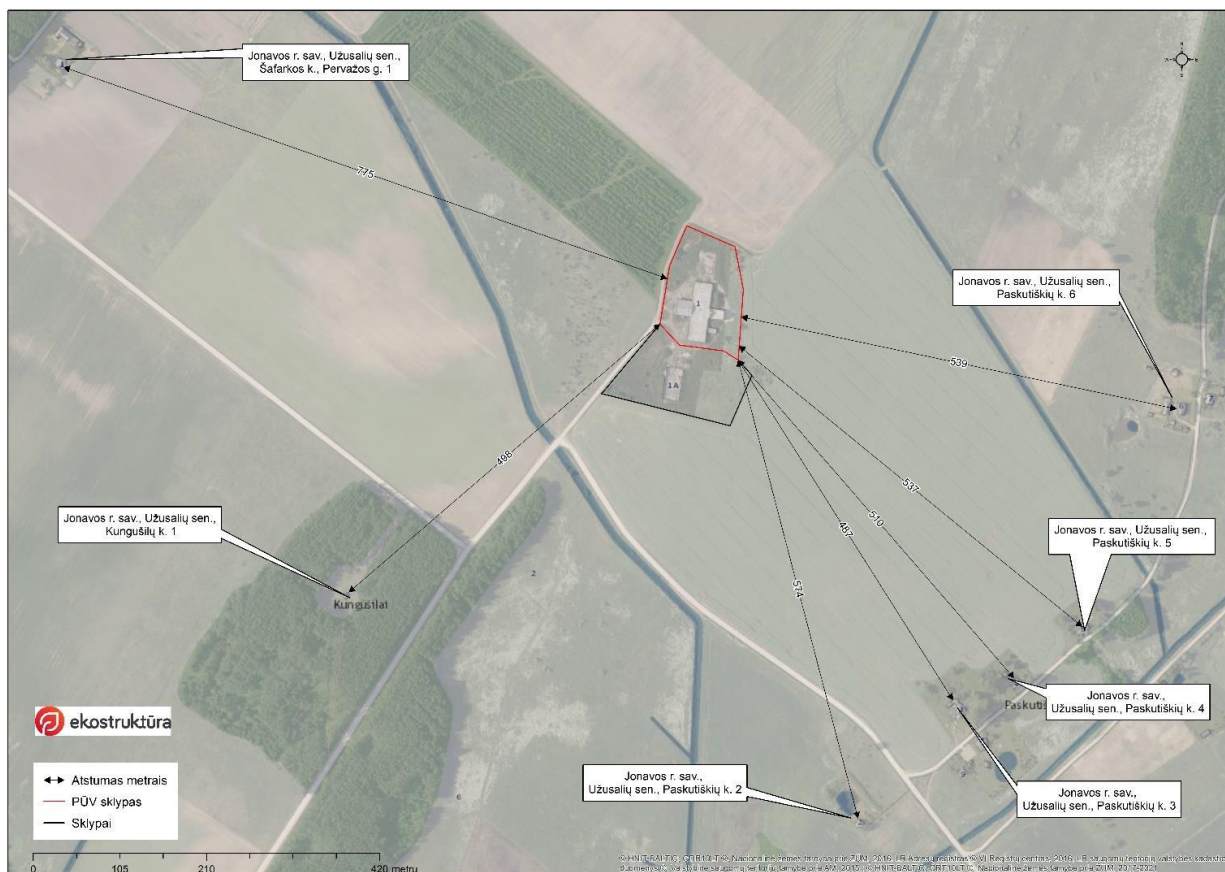

5 pav. Artimiausi gyvenamieji namai


Artimiausias visuomeninės paskirties pastatas: sklypas nesiriboja su visuomeninėmis teritorijomis ir 2 km spinduliu aplink UAB „Dėlionė LT“ sklypą visuomeninės paskirties pastatų nėra.

Pramoniniai ir komerciniai objektai

Artimiausi pramoniniai, komerciniai objektai: UAB „Dėlionė LT“ sklypas ribojasi su sklypu Paskutiškių k. 1A, kuriame veikia įmonė UAB „Medrodė“, vykdanči nepavojingų medienos atliekų perdirbimo veiklą. Kiti artimiausi pramoniniai ir komerciniai objektai nuo PŪV nutolę didesniu kaip 1 km spinduliu.

Rekreacinių objektų PŪV gretimybėje nėra. UAB „Dėlionė LT“ į kitas sklypo registrų išrašė nepaminėtas apsaugos ar sanitarines zonas nepatenka.

UAB „Dėlionė LT“ į europinės ar nacionalinės svarbos **saugomas teritorijas** nepatenka. Artimiausia buveinių apsaugai svarbi „Natura 2000“ teritorija yra Būdų miškas (LTJOA0012) - už 1,43 km. Kitos saugomos teritorijos nuo UAB „Dėlionė LT“ nutolę didesniu kaip 6,0 km atstumu (artimiausia saugoma teritorija- Šešuvos botaninis draustinis (0210500000096) nutolęs 6,27 km atstumu pietryčių kryptimi).

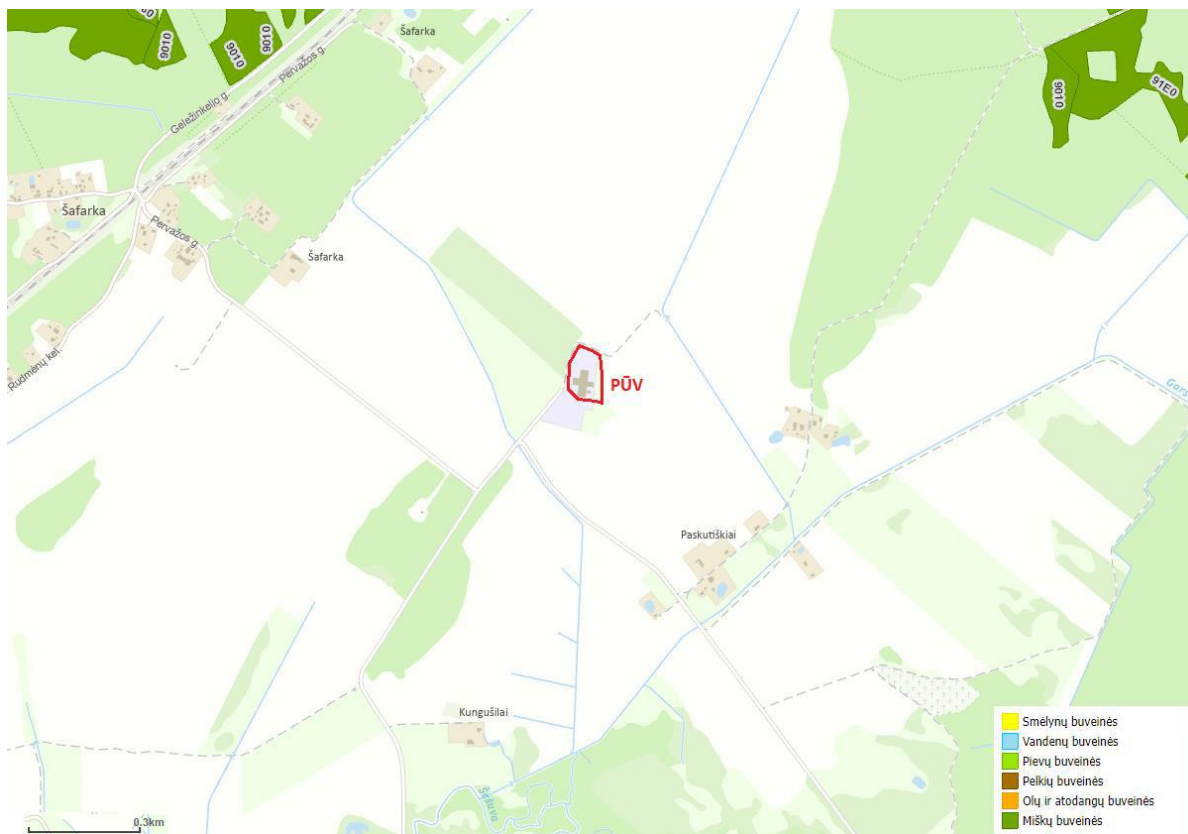


6 pav. Artimiausios Europos bendrijos buveinės

Planuojama veikla nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas, pakrantės apsaugos juostas pagal atnaujintą Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašą (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01).



7 pav. Artimiausi vandens telkinių kadastras (<https://uetk.biiip.lt/zemelapis/>)

Vandenvietės. UAB „Dėlionė LT“ sklypas į vandenvietes ar jų apsaugos zonas nepatenka. Nuo artimiausios Užusalių (Jonavos r.) vandenvietės Nr. 4082, įregistruotos 2006-01-31, kuriame eksploatuojamas gėlas vanduo, UAB „Dėlionė LT“ sklypas nutolęs ~2,5 km.

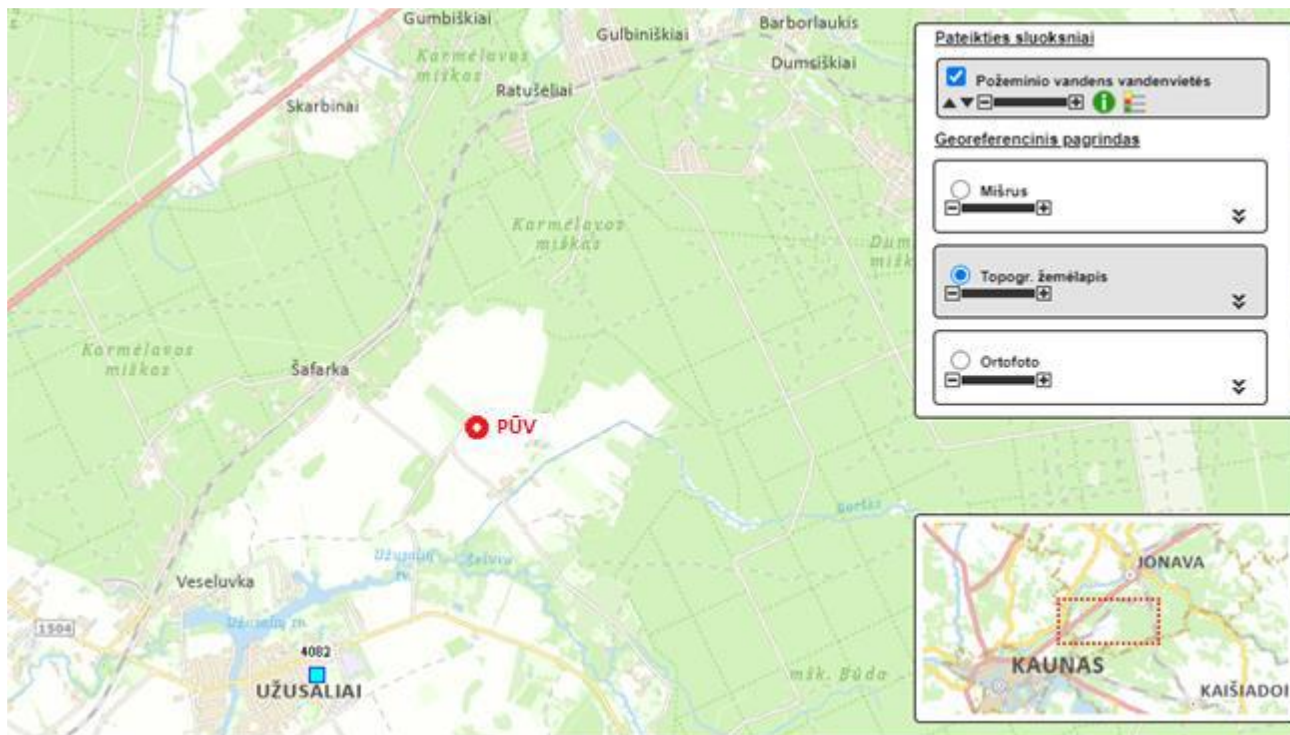

8 pav. Požeminio vandens vandenvietės su VAZ ribomis (<https://www.lgt.lt/epaslaugos>)

UAB „Dėlionė LT“ sklypas nepatenka nei į **kultūros paveldo vertybių teritorijas**, nei jų apsaugos zonas. Artimiausia vertybė - Užusalių kaimo Antrojo pasaulinio karo aukų kapas (kodas 10849), nutolęs daugiau kaip 3,3 km atstumu nuo UAB „Dėlionė LT“ sklypo.

25.1.6. priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;

25.1.7. įrenginyje numatytos ar naudojamos atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);

Paraišką pakeisti leidimą teikia atliekas tvarkanti įmonė, todėl informacija šiame papunktyje neteikiama.

25.1.8. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei ji įrašyta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“;

Gamybinės nuotekos. Statybinių atliekų perdirbimo ir krovos procesuose dulkėtumui mažinti išpurkštas vanduo susigers į produkciją - skaldą, todėl šio proceso metu nuotekos nesusidarys. Kitom reikmėm gamybos metu vanduo nebus naudojamas.

Buitinės nuotekos. Buitinės nuotekos susidarys mobiliajame lauko biotualetu (plane- 6 zona), kurį prižiūrės ir nuotekas tvarkys biotualetą nuomojanti ir nuotekų tvarkymo licenciją turinti įmonė. Metinis buitinių nuotekų kiekis – ~60,5 m³/metus arba 0,24 m³ per darbo dieną.

Švarios paviršinės nuotekos nuo pastato stogo nevalomos, jos nuteka ir geriasi į gruntą. Metinis nuotekų kiekis nuo pastato stogo (plotas – 0,220 ha): $W1 = 10 \times 630 \times 0,85 \times 0,22 \times 1 = 1178,1 \text{ m}^3$.

Lietaus nuotekos nuo aikštelių (kietų dangų). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi visi atliekų tvarkymo objektai, jei tai yra atvira teritorija, neišskiriant, kokios atliekos tvarkomos, priskiriami galimai teršiamoms teritorijoms. Siekiant, kad po numatomos plėtos nepavojingų mišrių statybinių ir griovimo atliekų ir nepavojingų stiklo atliekų perdirbimo veikla Paskutiškių k. 1, Užsalių sen., Jonavos r. sav. atitiktų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento IV skyriaus nuostatas, atvirose (esančiose ne pastate) atliekų tvarkymo zonose įrengtos kietosios, vandeniui nelaidžios dangos. Kietas dangas numatoma įrengti (žiūr. 2 pav.) zonose, kuriose numatomas atliekų laikymas:

- 1a – mišrių statybinių ir griovimo atliekų priėmimo ir laikymo zonoje (lauko aikštelė prie pastato) - 500 m²;

- 1b – mišrių statybinių ir griovimo atliekų priėmimo ir laikymo rezervinėje zonoje (lauko aikštelė) – 500 m².

Dar apie 1800 m² dangų numatoma įrengti išasfaltuojant (arba išgrindžiant) sklype transporto manevravimo kelius ir transporto stovėjimo zonas. Iš viso UAB „Dėlionė LT“ sklype numatoma įrengti ne mažiau kaip 2800 m² (0,28 ha) kietų dangų.

Kietos dangos bus įrengtos taip, kad paviršinės nuotekos nuo jų nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų. Atitinkamai, paviršinės lietaus ir sniego tirpsmo nuotekos nuo šių dangų (metinis nuotekų kiekis $W = 10 \times 630 \times 0,83 \times 0,28 \times 1 = 1464,1 \text{ m}^3$) bus surenkamos ir išvalomos vadovaujantis:

- Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 15 punkto nuostata, pagal kurią paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, kurių plotas (nuotekų surinkimo plotas) didesnis kaip 0,01 ha, prieš išleidžiant į aplinką turi būti valomos nuotekų valymo įrenginiuose, kurių našumas ir efektyvumas leidžia įgyvendinti 18 punkte nustatytas sąlygas.

- Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193 reikalavimų V skyriaus reikalavimus (Suvestinė redakcija nuo 2024-05-01), po valymo paviršinių nuotekų išleidimui į aplinką, išleidžiamų nuotekų rodikliai pagal 18.1.1 punktą ir 18.1.3 punktą, neviršys: skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija - 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija - 50 mg/l; naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7 mg/l.

Išvalytos nuotekos bus naudojamos gretimame sklype numatomo iškasti ~800 m³ kūdrą. Į šią kūdrą bus nukreipiamos paviršinės nuotekos (lietaus ir sniego tirpsmo vanduo) iš teritorijos (betonuotų ir kitų kietų dangų), prieš tai lietaus ir sniego tirpsmo nuotekas išvalius naftos gaudyklėje su smėliagaudėmis (vanduo iš kūdros bus nuolatos naudojamas dulkėtumui mažinti) (kūdros padėtis plane- žiūr. 2 pav.). Į šią kūdrą bus nuvedamos ir UAB Medrodės paviršinės nuotekos ir atitinkamai išvalomos. Perteklinis vanduo natūraliai infiltruos per gruntą.



9 pav. Paviršinių nuotekų tvarkymo schema

25.1.9. informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse);

Oro tarša

Pagrindiniai oro taršos šaltiniai UAB „Dėlionė LT“ nagrinėjamoje teritorijoje bus išrūšiuotų statybinių atliekų smulkinimo ir krovos metu generuojama tarša.

1 lentelė. Tarša į aplinkos orą iš stacionariųjų oro taršos šaltinių

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša	
	Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis, g/s	Metinė, t/m
Statybinių atliekų tvarkymo pastatas	Išrūšiuotų statybinių atliekų krova į smulkintuvą;	601	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) (KD10)	4281	0,0047	0,034
	Išrūšiuotų statybinių atliekų smulkinimas; Išrūšiuotų statybinių atliekų krova į konteinerį.		Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) (KD2,5)	4281	0,0018	0,013

Foninė koncentracija

Foninė teršalų koncentracija aplinkos ore nustatyta vadovaujantis AAA raštu, t.y. santykinai švarių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertėmis, pateiktomis, AAA internetiniame tinklalapyje (žr. 2 lentelėje).

2 lentelė. Foninė koncentracija. Šaltinis: <http://aaa.lrv.lt>

Regionas	Teršalo pavadinimas ir koncentracija, µg/m ³			
	KD10	KD2,5	NO2	CO
Kauno	9,4	5,1	6,6	180

Išvados

- Atliktas teršalų sklaidos modeliavimas ir rezultatų analizė parodė, kad dėl UAB „Dėlionė LT“ ūkinės veiklos gali padidėti KD10 koncentracija aplinkos ore, paros iki 0,11 RV, metų iki 0,04 RV, KD2,5 metų iki 0,03 RV, CO 8 val. iki 0,05 RV, NO2 1 val. iki 0,32 RV ir metų iki 0,05 RV.
- Vertinant kartu su fonine oro tarša, KD10 paros koncentracija aplinkos ore gali pasiekti iki 0,35 RV, KD10 metų koncentracija – iki 0,33 RV, KD2,5 metų koncentracija – iki 0,34 RV, CO 8 val. koncentracija – iki 0,07 RV, NO2 1 val. koncentracija – iki 0,70 RV ir metų iki 0,35 RV;
- Leistinos teršalų koncentracijos ore ribinės vertės vertinant tiek be foninės tiek su fonine tarša nebus viršijamos.

25.1.10. statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka, ir jo nuoroda, jei dokumentas viešai paskelbtas;

Ūkinė veikla šiuo metu nagrinėjamame žemės sklype yra vykdoma. Ūkinės veiklos išplėtimas numatomas 2025 metais. Statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas.

25.1.11. jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – PAV sprendimo ar atrankos išvados data, numeris ir išsami informacija, kaip įgyvendintos ar bus iki ūkinės veiklos

vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos ir priemonės išvengti aplinkai reikšmingo neigiamo poveikio, jį sumažinti, atkurti, kas pažeista ir (ar) jį kompensuoti, atrankos išvadoje nurodytos priemonės išvengti aplinkai reikšmingo neigiamo poveikio ir (ar) užkirsti jam kelią, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios ar ūkinės veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu;

Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada 2025-06-11 priimta sprendimu Nr. (30-4)-A4E-6123 „, Dėl UAB „Dėlionė LT“ planuojamos ūkinės veiklos – nepavojingų statybinių ir stiklo atliekų tvarkymo plėtra, Paskutiškių k. 1, Užusalių sen., Jonavos r. sav., poveikio aplinkai vertinimo“.

UAB „Dėlionė LT“ esamos ūkinės veiklos išplėtimas, suplanuotas taip, kad veiklos poveikis aplinkai būtų minimalus bei užtikrintų, kad taršos ribinės vertės nebūtų pasiektos.

Priemonės, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios:

- Statybų metu nuskastas derlingasis dirvožemio bus, sandėliuojamas ir panaudojimas teritorijos rekultivacijai po statybų.
- Statytojas turės užtikrinti, kad darbų metu bus laikomos prevencinės priemonės avariniam išsiliejimui išvengti ir likviduoti (sorbentai, konteineriai tepalų surinkimui ir pan.).
- Kietų vandeniu nelaidžių dangų įrengimas atvirose (esančiose ne pastate) atliekų laikymo aikštelėse (1a ir 1b, žiūr. 2 pav.), taip pat vietose, kur manevruos arba stovės transportas (iš viso apie 2800 m²) įskaitant nuotekų surinkimo šulinėlių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginių- naftos gaudyklių su smėliagaudėmis- įrengimą;
- Numatoma iškasti 800 m³ kūdrą, į kurią bus nukreipiamos ir paviršinės nuotekos (lietaus ir sniego tirpsmo vanduo) iš veiklos teritorijos (betonuotų ir kitų kietų dangų), prieš tai paviršines nuotekas.
- Į kūdrą pateks švarios nuotekos (išvalytos pagal reikalavimus dviejose naftos gaudyklėse su smėliagaudėmis), šis vanduo numatomas naudoti išorės ir vidaus gaisro gesinimui.
- Į kūdrą pateks švarios nuotekos kūdros dugnas nebus izoliuotas nepralaidžia medžiaga, todėl natūraliai infiltruos į gruntą ir tai apsaugos kūdrą nuo persipildymo.
- Pastatuose numatyta įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą ir vidaus gaisrinį vandentiekį.

Priemonės ūkinės veiklos vykdymo metu dulkėtumui mažinti:

- Statybinės, griovimo ir stiklo atliekos vežamos dengtose autotransporto priemonėse arba transportuojamos uždengtuose konteineriuose.
- Jei iš konteinerių rūšiavimui lauko sąlygomis iškraunamų ir/arba rūšiuojamų statybinių atliekų paviršius yra sausas, numatomas drėkinimas vandens srove panaudojant laistymo žarną su purkštuku.
- Statybinės atliekos prieš ir po rūšiavimo bei iš jų pagaminta produkcija bus laikoma ir pervežama specialiuose konteineriuose.
- Atliekų perdirbimas smulkinant (tiek statybinių atliekų, tiek stiklo atliekų) bus vykdomas tik pastato patalpose.

- Numatomi naudoti inertinių atliekų smulktuvai (modelis KM-PI-800 arba analogiški) turi integruotą vandens išpurškimo principu veikiančią dulkių nusodinimo sistemą.
- Skaldos produkcijos pakrovimas į kontenerius vykdomas uždaroje patalpose (iškarto po smulkinimo).

Priemonės, kurios bus įgyvendinamos veiklos vykdymo etape:

- Atliekų perdirbimas smulkinant (tiek statybinių atliekų, tiek stiklo atliekų) bus vykdomas tik pastato patalpose.
- Statybinės atliekos prieš ir po rūšiavimo bei iš jų pagaminta produkcija bus laikoma specialiuose konteineriuose.
- Paviršinės nuotekos nuo kietų dangų bus surenkamos, valomos naftos gaudyklėse ir smėliagaudėse, kurių bendras našumas ne mažiau 5 m³/val., iki paviršinių nuotekų išleidimui į gamtinę aplinką leistinų koncentracijų⁴ (skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija - 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija - 50 mg/l; naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7 mg/l) ir išleidžiamos į gretimame sklype numatomą įrengti 800 m³ kūdrą.

25.1.12. jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus. Ši informacija teikiama, jei įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų;

Įrenginys neatitinka nei vieno Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodyto kriterijaus, todėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimas neatliekamas.

25.2. bendrosios dalies lentelėse – sąrašai planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir cheminius mišinius, kurų, jų kiekis, informacija apie klasifikaciją, informacija, ar medžiagos įrašytos į autorizuotinių cheminių medžiagų, kandidatinių labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos, vandens taršos prioritetinių pavojingų medžiagų ar pavojingų medžiagų sąrašus, kokių tikslu, kokiuose procesuose ir kokių būdu planuojamos naudoti, saugojimo (laikymo), transportavimo būdai ir sąlygos, informacija apie aplinkos taršos riziką, informacija apie susirūpinimą keliančių pavojingųjų medžiagų naudojimo mažinimą ir saugos duomenų lapai; kurą deginančių įrenginių atveju – kuro rūšys pagal Vidutinių kurą deginančių įrenginių normose nurodytas kuro rūšis, kiekvienos kuro rūšies per metus planuojamas sunaudoti kiekis ir jos dalis bendrame kuro kiekyje (procentais); deginant kūrenamąjį (sunkųjį) mazutą, – sieros kiekis jame pagal masę.

ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.

Eil. Nr.	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m ³ ar kt. per metus)	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m ³ ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)
1	2	3	4

1	Sorbentas	0,02 t	0,02 t
2	Kuras (dzelinas)	Pagal poreikį	Vietoje nesaugomas

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai
Nepildoma, nes įrenginyje pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai nenaudojami.

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas: UAB „Dėlionė LT“ - nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo įmonė, Paskutiškių k., Užusalių sen., Jonavos r. sav.

Eil. Nr.	Atliekos			Atliekų laikymas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t
1	2	3	4	5	6
1.	17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Priimtos perdirbimui mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	R13	1000
2.	17 01 01	Betonas	Priimtas perdirbimui betonas	R13	
3.	17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	Priimti perdirbimui betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	R13	
4.	17 02 01	Medis	Medienos atliekos iš statybų be pavojingų medžiagų (klojiniai, pastoliai ir pan.)	R13	
5.	10 11 12	stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos	R13	
6.	17 02 02	stiklas	stiklas iš statybos ir griovimo atliekų srauto	R13	
7.	15 01 07	stiklo pakuotės	stiklo pakuotės	R13	
8.	19 12 05	stiklas	stiklas iš atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių	R13	
9.	20 01 02	stiklas	stiklas	R13	
Atliekų apdorojimo metu susidarančios ir laikomos nepavojingos atliekos					

10.	15 01 01	Popieriaus ir kartono pakuotės	Rūšiavimo metu susidariusios popieriaus ir kartono pakuotės	R13	
11.	15 01 02	Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	Rūšiavimo metu susidariusios plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	R13	
12.	17 02 03	Plastikas	Rūšiavimo metu susidaręs plastikas	R13	
13.	19 12 01	Popierius ir kartonas	Rūšiavimo metu susidaręs popierius ir kartonas	R13	
14.	19 12 02	Juodieji metalai	Rūšiavimo metu susidarę juodieji metalai	R13	
15.	19 12 03	spalvotieji metalai	spalvotieji metalai iš atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių	R13	
16.	17 04 07	metalų mišiniai	metalų mišiniai iš statybos ir griovimo atliekų srauto	R13	
17.	19 12 04	Plastikai ir guma	Rūšiavimo metu susidarę plastikai ir guma	R13, D15	
18.	19 12 12	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11	Rūšiavimo metu susidariusios kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11	R13, D15	
19.	19 12 07	Mediena, nenurodyta 19 12 06	Perdirbimo metu susidariusi mediena	R13	

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

*Nepildoma, nes neplanuojama ne atliekų tvarkymo metu susidariusias nepavojingasias atliekas jų susidarymo vietoje laikyti ilgiau kaip vienerius metus iki surinkimo (S8).

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas: UAB „Dėlionė LT“ - nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo įmonė, Paskutiškių k., Užusalių sen., Jonavos r. sav.

Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, atliekos				Atliekų naudojimas	
Eil. Nr.	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1– R11)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6
1.	17 01 01	Betonas	Priimtas perdirbimui betonas	R5	21340
2.	17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	Priimti perdirbimui betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06		
3.	10 11 12	stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos		

4.	15 01 07	15 01 07	stiklo pakuotės		8660
5.	17 02 02	stiklas	stiklas iš statybos ir griovimo atliekų srauto		
6.	19 12 05	stiklas	stiklas iš atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių		
7.	20 01 02	stiklas	stiklas		

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos

*Nepildoma, nes įmonė vykdys nepavojingų atliekų laikymo ir paruošimo naudoti veiklą, o veiklos metu atliekos nebus šalinamos.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas: UAB „Dėlionė LT“ - nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo įmonė, Paskutiškių k., Užusalių sen., Jonavos r. sav.

Eil. Nr.	Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6
1.	17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Priimtos perdirbimui mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	R12	50120
2.	17 01 01	Betonas	Priimtas perdirbimui betonas	R12	
3.	17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	Priimti perdirbimui betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	R12	
4.	10 11 12	stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos	R12	8680
5.	15 01 07	15 01 07	stiklo pakuotės	R12	

6.	17 02 02	stiklas	stiklas iš statybos ir griovimo atliekų srauto	R12	
7.	19 12 05	stiklas	stiklas iš atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių	R12	
8.	20 01 02	stiklas	stiklas	R12	

Deklaracija

Teikiu paraišką pakeisti Taršos leidimą.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.

Parašas:

Data: _____

Erika Kreivėnė 

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos)