

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
2 priedas

PARAIŠKA
GAUTI AR PAKEISTI TARŠOS LEIDIMĄ

[3] [0] [7] [6] [0] [2] [1] [5] [8]

(Juridinio (-ių asmens (-ų) kodas (-ai))

Gsboy, MB, Šermukšnių g. 10, Lapupio k., LT-59301 Prienų r., tel. +370 641 81864,
el. p. neros.nat@gmail.com

(Ūkinės veiklos vykdytojo (-ų), teikiančio (-ių) paraišką, pavadinimas (-ai), buveinės adresas (-ai), tel. Nr., el.
paštas (-ai))

Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys,
adresu Šermukšnių g. 10, Lapupio k., LT-59301 Prienų r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti),
išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir
panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-
528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas;

(kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

Direktorius Nerijus Natulkevičius, tel. +370 641 81864, el. p. neros.nat@gmail.com

(kontaktinio (-ių) asmens (-ų) duomenys, tel. Nr., el. paštas (-ai))

2026-08-27
(paraiškos užpildymo data)

I. BENDROJI PARAIŠKOS DALIS

Vadovaujantis Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau - Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 6 punktu, teikiama paraiška Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginio taršos leidimui gauti.

1. Trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties ūkinės veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių 4.3 papunktį, leidimo keitimo tikslą (ką planuojama pakeisti, koks ūkinės veiklos pakeitimo pobūdis, mastas ir pan.);

Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau-ENTP) tvarkymo veikla bus vykdoma pastate, esančiame žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0980-8968, kad. Nr. 6910/0002:360), adresu Šermukšnių g. 10, Lapupio k., Prienų r.

Žemės sklypas unikalus Nr. 4400-0980-8968, kad. Nr. 6910/0002:360, nuosavybės teise priklauso UAB "Keliūta", pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, žemės sklypo bendras plotas – 3,5 ha.

Gsboy, MB planuojama ūkinė veikla bus vykdoma 93.60 kv. m ploto negyvenamajame pagalbinio ūkio paskirties pastate (Žymėjimas plane: 511p) – tepalų sandėlyje (unikalus Nr. 6996-9004-6068), kuris nuosavybės teise priklauso UAB "Keliūta", nuomos teise – Gsboy, MB. Pastato nuomai sudaryta neterminuota sutartis. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas ir Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis pateikiami 2 ir 3 prieduose.

Atviroje teritorijoje greta pastato ENTP tvarkymo veikla nebus vykdoma.

Atliekos bus priimanamos tiek iš fizinių, tiek iš juridinių asmenų. ENTP savarankiškai arba transporto priemonėmis atgabenamos į pastatą įrengtą jų priėmimo ir saugojimo zoną. Visos mechaninio apdorojimo operacijos (rūšiavimas, atskyrimas, ardymas) bus vykdomos uždaroje patalpose. Susidarancios atliekos bus perduodamos tolesniam naudojimui/perdirbimui atliekas tvarkančioms įmonėms, registruotoms valstybiniame atliekas tvarkančių įmonių registre Lietuvoje ir užsienyje, pagal iš anksto pasirašytas sutartis. Mazgai ir dalys, tinkami tolimesniam naudojimui, bus parduodami tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

Atliekos bus laikomos ir tvarkomos tam skirtose zonose, kaip nurodyta Reglamento 2.2 papunktyje.

Planuojami transporto srautai per parą: 1 sunkiasvorė transporto priemonė ir 3 lengvieji automobiliai.

Gsboy, MB planuojamoje ūkinėje veikloje visos surenkamos/priimtos ir veiklos metu susidariusios atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais šią veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. ENTP atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių (toliau – ENTP tvarkymo taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 bei kitų teisės aktų reikalavimais.

Surinktų ar susidariusių atliekų kiekiai apskaitomi atliekų tvarkymo apskaitos žurnale elektroninėje sistemoje – GPAIS (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema), atliekami visi privalomi veiksmai dėl atliekų vežimo lydraščių rengimo, formavimo, tvirtinimo vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Įmonės veikla, vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.), patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, bus vykdoma pagal ekonominės veiklos rūšies kodą:

38.21 – Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas;

38.22 – Pavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas.

Plačiau planuojamos atliekų tvarkymo veiklos yra aprašytos pridedame 5 priede Atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo techniniame reglamente, kuriame pateiktos atliekų tvarkymo procesų schemos, atliekų tvarkymo veiklos schema, atliekų laikymo ir tvarkymo zonų patalpose išdėstymo planas ir kt.

2. Planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama ūkinės veiklos pradžia, esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti, – numatoma ūkinės veiklos, pakeitus leidimą, pradžia. Nurodyta informacija ar jos dalis gali būti neteikiama, jei ši informacija ar jos dalis išdėstoma kartu su paraiška teikiamame atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente, nurodytame Atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje ir parengtame pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 3 priedą (toliau – atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas). Tokiu atveju pateikiama nuoroda į konkretų atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punktą;

Įrenginio pavadinimas: eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys.

Įrenginio projektinis pajėgumas: Planuojamas ENTP tvarkymo įrenginio pajėgumas – 86,4 t/metus, per dieną numatoma apdoroti iki 1,5 tonų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių. Nors didžiausias išardymo intensyvumas gali siekti iki 1 ENTP per darbo dieną, transporto priemonių išardymas nebus vykdomas kiekvieną dieną. Dalis darbo laiko bus skiriama išmontuotų dalių, tinkamų pakartotiniam naudojimui, rūšiavimui, sandėliavimui ir realizavimui. Didžiausias bendras vienu metu laikomas tvarkomų ir susidarantių veiklos metu, išskyrus susidarantią atlieką pagalbiname ūkyje, atliekų (toliau - DVML) kiekis – 6,6533 tonos.

Įmonėje planuojama per metus priimti ir sutvarkyti 86,4 t eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (16 01 04*).

Visos mechaninio apdorojimo operacijos bus vykdomos uždaroje pagalbinio ūkio paskirties patalpoje, įskaitant atliekų laikymą.

ENTP savarankiškai arba transporto priemonėmis atgabenamos į pastatą įrengtą jų priėmimo ir saugojimo zoną. Ši vieta yra padengta sandaria, degalams ir kitų skysčių poveikiui atsparia danga.

Pagrindinė įmonėje naudojama įranga bus:

- ✓ keltuvas;
- ✓ akumuliatorinis gręžtuvas;
- ✓ akumuliatorinis smūginis suktuvas;
- ✓ akumuliatorinis smūginis veržliasukis;
- ✓ akumuliatorinis tiesinis pjūklas;
- ✓ akumuliatorinis kampinis šlifuoכלis.

Atliekų laikymo bei atliekų apdorojimo zonų schema pateikiama Reglamento 2.2 papunktyje.

Per dieną planuojama išardyti iki 1 automobilio ar kitos motorinės transporto priemonės, tačiau faktinis išardomų ENTP kiekis gali svyruoti – kai kuriomis dienomis išmontavimo darbai gali būti nevykdomi arba vykdoma tik naudotų dalių ir detalių prekyba.

Priimama, kad vidutiniškai 1 M kategorijos ENTP sveria iki 1,5 t, o L kategorijos – iki 0,3 t. Vertinama, kad dirbant maksimaliu pajėgumu per dieną galima apdoroti iki 1 ENTP, kurios svoris iki 1,5 t, t. y. 302 d. d. $\times 1,5 \text{ t/dieną} = 453 \text{ t}$. Tokiu būdu ENTP įrenginys yra pajėgus apdoroti planuojamą atliekų (16 01 04*) kiekį: 86,4 t per metus ir iki 1,5 t per dieną. Nors didžiausias išardymo intensyvumas gali siekti iki 1 ENTP per darbo dieną, transporto priemonių išardymas nebus vykdomas kiekvieną dieną. ENTP ardymo darbai bus vykdomi atsižvelgiant į faktinį priimamų transporto priemonių kiekį, išmontuotų dalių paklausą ir turimų laikymo zonų užimtumą. Dalis darbo laiko bus skiriama išmontuotų dalių būklei įvertinti, joms rūšiuoti, paruošti pakartotiniam naudojimui ir realizuoti.

Siekama gauti kuo daugiau pakartotiniam naudojimui tinkamų dalių ir detalių, kurios vėliau bus parduodamos, taip mažinant susidarantių atliekų kiekį. Planuojama, kad mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, susidarys apie 80 proc. nuo bendro sutvarkyto ENTP kiekio, tai yra apie 69,12 t per metus.

Darbo režimas

Darbo dienų skaičius metuose – 302;

Pamainų skaičius – 1 pamaina;

Darbo laikas – 8⁰⁰ – 17⁰⁰ h, pietų pertrauka 12⁰⁰-13⁰⁰ h (pirmadieniais - šeštadienis).

Darbuotojų skaičius – 2;

Numatomas eksploatacijos laikas – neterminuotas. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma tik gavus Taršos leidimą.

Informacija apie oro taršos šaltinius

Planuojamoje ūkinėje veikloje stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai neplanuojami ir aplinkos oro tarša iš stacionarių oro taršos šaltinių nevertinama.

Planuojamos ūkinės veiklos metu stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai nebus eksploatuojami, nes:

- patalpos bus šildomos elektriniu šildytuvu;
- atliekos bus tvarkomos tik pastato viduje;
- atliekų smulkinimas smulkintuvu neplanuojamas;
- transporto priemonių ardymas bus atliekamas rankiniais įrankiais.

ENTP kėbulo ir kitų metalinių dalių mechaninio pjovimo metu gali susidaryti nedidelis kiekis metalo drožlių ir stambesnių metalo dalelių. Dėl dalelių dydžio, masės ir mechaninio pjovimo pobūdžio didžioji jų dalis nusės tiesiogiai darbų vykdymo vietoje, o į aplinkos orą galintis patekti kietųjų dalelių kiekis vertinamas kaip nykstamai mažas. Susidariusios metalo drožlės ir kitos nusėdusios metalo dalelės bus surenkamos nuo nelaidžios patalpų grindų dangos ir tvarkomos kartu su juodųjų metalų atliekomis. Todėl mechaninio pjovimo procesas nelaikomas reikšmingu aplinkos oro taršos šaltiniu, o galimas kietųjų dalelių išmetimas kiekybiškai nevertinamas.

Numatoma, kad nepalankiausiu scenarijumi per parą į ūkinės veiklos teritoriją atvyks ir joje manevruos iki 3 lengvųjų transporto priemonių ir 1 sunkioji transporto priemonė. Vidutiniškai lengvosios ir sunkiosios transporto priemonės ūkinės veiklos teritorijoje nuvažiuos ~0,2 km atstumą. Atsižvelgiant į atvyksiančių transporto priemonių srautą per darbo dieną, numatoma nereikšminga oro tarša iš mobiliųjų taršos šaltinių. Iš mobilių taršos šaltinių į aplinkos orą išsiskirs anglies monoksido (CO – 0,0007 t/metus), azoto oksidų (NO_x – 0,0002 t/metus), kietųjų dalelių (KD – 0,00001 t/metus) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ – 0,0001 t/metus) teršalai.

Informacija apie išleidžiamas nuotekas

Buitiniams poreikiams užtikrinti bus naudojamos nuomotojo bendro naudojimo patalpos. Veiklavietėje buitinės nuotekos nesusidarys.

Skaičiuojamos PŪV metu susidaranti paviršinės nuotekos tik nuo nuomojamo pastato (0,00936 ha), nes planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pastato viduje. Įmonei nepriklausys teritorija prie pastato, transporto priemonės atvyks ir laikinai bus parkuojamos bendro naudojimo teritorijoje.

Detalesnė informacija susijusi su atliekų tvarkymo įrenginio technologiniu procesu pateikiama Paraiškos 5 priede - atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente.

3. Jei paraiška gauti ar pakeisti leidimą teikiama kurą deginančių įrenginių eksploatavimui – pateikiami dokumentai, įrodantys jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, tipą (dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejojo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurą deginantis įrenginys), vidutinę naudojamą apkrovą, informacija apie metinį kurą deginančio įrenginio veikimo valandų skaičių; teikiant informaciją apie esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius, jei tiksli jų veikimo (eksploatacijos) pradžios data nežinoma, pateikiami dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d.;

Gsboy, MB įrenginyje nebus eksploatuojami kurą deginantys įrenginiai, kuriems reikia gauti taršos leidimą, todėl informacija apie kurą deginančio įrenginio vardinę (nominalią) šiluminę galią nepildoma ir Deklaracija nepateikiama.

4. Ar įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų; jei taip, – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai);

Gsboy, MB įrenginys neatitinka Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytų kriterijų, todėl informacija neteikiama.

5. Įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;

Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veikla bus vykdoma pastate, esančiame žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0980-8968, kad. Nr. 6910/0002:360), adresu Šermukšnių g. 10, Lapupio k., Prienų r.

Žemės sklypas unikalus Nr. 4400-0980-8968, kad. Nr. 6910/0002:360, nuosavybės teise priklauso UAB "Keliūta", pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, žemės sklypo bendras plotas – 3,5 ha.

Gsboy, MB planuojama ūkinė veikla bus vykdoma 93.60 kv. m ploto negyvenamajame pagalbinio ūkio paskirties pastate (Žymėjimas plane: 511p) – tepalų sandėlyje (unikalus Nr. 6996-9004-6068), kuris nuosavybės teise priklauso UAB "Keliūta", nuomos teise – Gsboy, MB. Pastato nuomai sudaryta neterminuota sutartis.

Žemės sklypui unikalus Nr. 4400-0980-8968 (kad. Nr. 6910/0002:360) taikomos neįregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:


- kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) - 2400 kv. m;
- elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) - 200 kv. m.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre:

- kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) – 2403 kv. m;
- elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) - 967 kv. m.

Gsboy, MB su UAB "Keliūta" 2026 m. kovo 25 d. sudarė negyvenamojo pastato – Tepalų sandėlio, kurio pagrindinė naudojimo paskirtis pagalbinio ūkio, bendras plotas – 93,6 m², unikalus numeris – 6996-9004-6068, esančio Šermukšnių g. 10, Lapupio k., Prienų r., nuomos sutartį planuojamai ūkinei veiklai vykdyti. Negyvenamojo pastato nuomos sutartis neterminuota. Sutartis yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo kopijos pateiktos 2 priede.

Gsboy, MB veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje. Žemės sklypas, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla, vakarinėje pusėje ribojasi su Šermukšnių gatve, pietvakariniu ir šiaurės vakariniu pakraščiu bei rytinėje pusėje - su laisva valstybine žeme. Šiauriniu, rytiniu bei pietiniu pakraščiu žemės sklypas ribojasi su žemės ūkio paskirties žemės sklypais. Pietrytiniu pakraščiu ribojasi su kitos paskirties žemės sklypu, kurio naudojimo būdas - Gyvenamosios teritorijos.

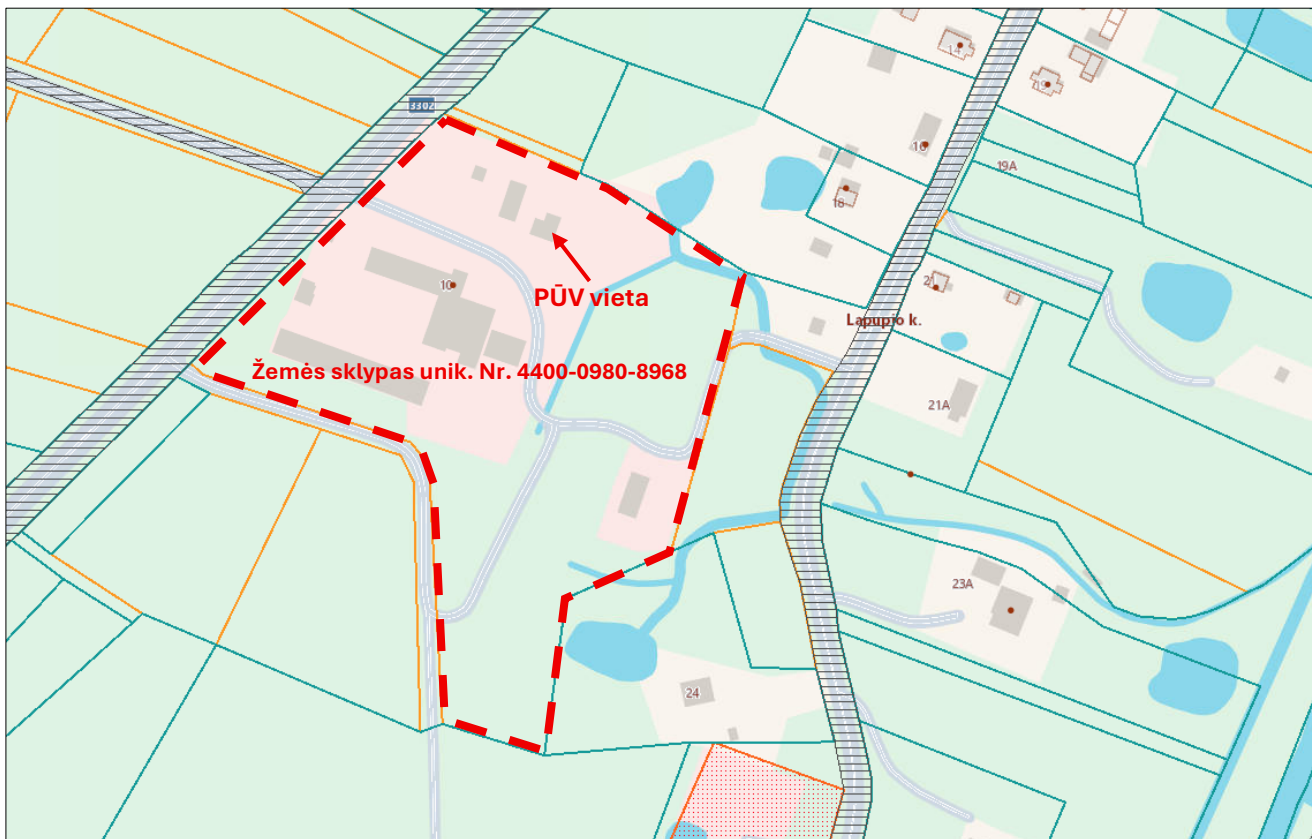

1. pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta



2 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta ir artimiausiais gyvenamaisiais namais

Artimiausi gyvenamieji namai nuo PŪV vietos yra nutolę:

- Lapupio g. 24, Lapupio k. – ~205 m į pietryčius;
- Lapupio g. 23A, Lapupio k. – ~260 m į pietryčius;


- Lapupio g. 21A, Lapupio k. – ~195 m į pietryčius;
- Lapupio g. 21, Lapupio k. – ~170 m į rytus;
- Lapupio g. 18, Lapupio k. – ~130 m į rytus;
- Lapupio g. 16, Lapupio k. – ~165 m į šiaurės rytus;
- Lapupio g. 14, Lapupio k. – ~193 m į šiaurės rytus;
- Lapupio g. 12, Lapupio k. – ~200 m į šiaurės rytus;
- Lapupio g. 10, Lapupio k. – ~250 m į šiaurės rytus;
- Lapupio g. 8, Lapupio k. – ~298 m į šiaurės rytus;
- Šermukšnių g. 9, Lapupio k. – ~210 m į šiaurės vakarus;
- Šermukšnių g. 5, Lapupio k. – ~270 m į šiaurę.

Artimoje planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje visuomeninės paskirties pastatų nėra. Artimiausias visuomeninės paskirties pastatas:

- Išlaužo pagrindinė mokykla, adresu Mokyklos g. 1, Išlaužo k., nuo PŪV vietos nutolusi ~ 655 m į šiaurę.

Žemės sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, neturi istorinės – kultūrinės vertės, nėra valstybinių rezervatų, nacionalinių ar regioninių, gamtos draustinių apsaugos zonų ar juostų ir kitų saugomų teritorijų zonose. Kultūros paveldo vertybių ar archeologinių paminklų žemės sklype nėra.

Vadovaujantis pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės bendrojo plano koregavimo pagrindiniu brėžiniu (patvirtintu Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. T3-58 „Dėl pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“), planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į Užstatomų žemės ūkio teritorijų zoną, kurioje papildantis teritorijų naudojimo tipas - pramonės ir sandėliavimo teritorijos (žr. 3 pav.).

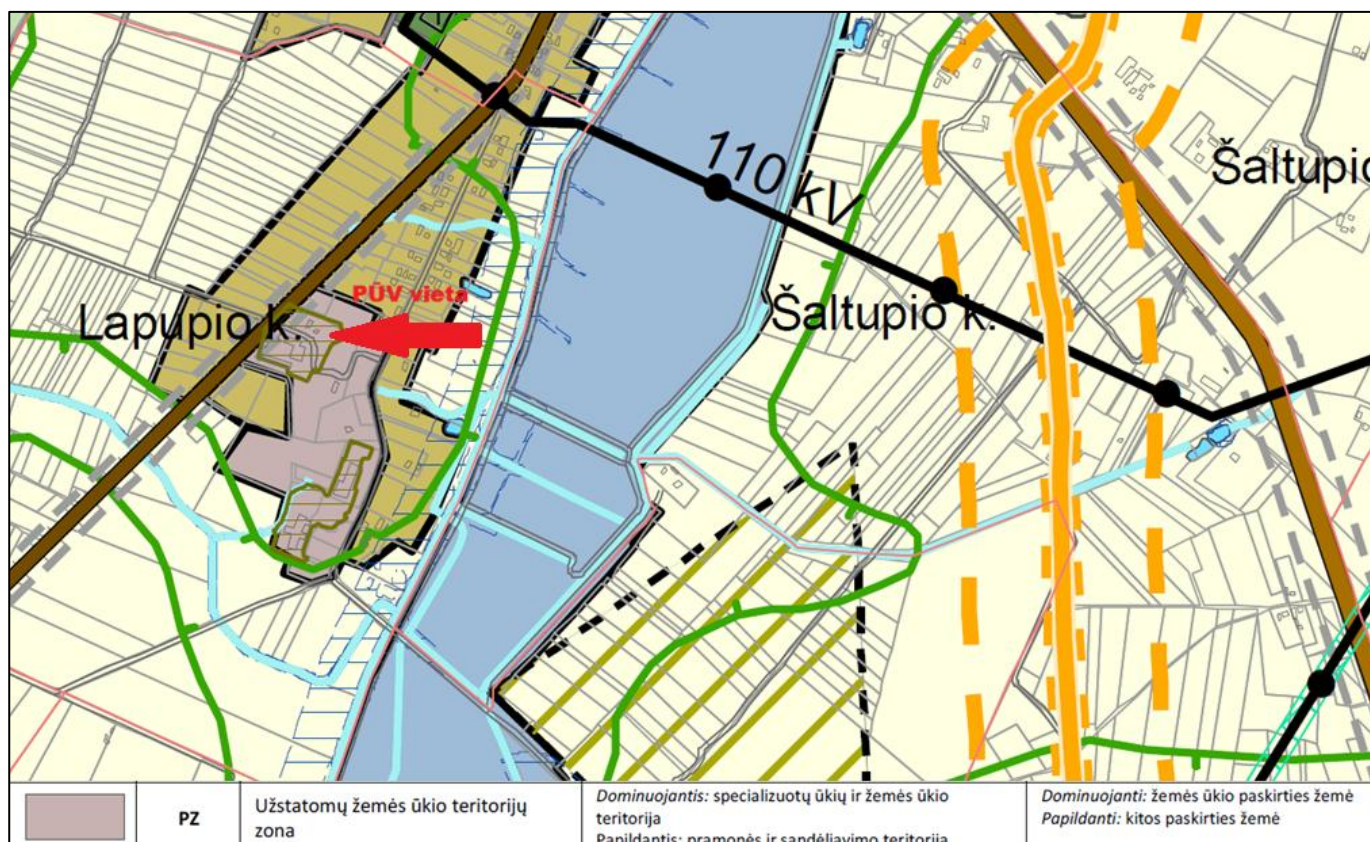

3 pav. Ištrauka iš pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės bendrojo plano koregavimo pagrindinio brėžinio (inf. šaltinis – <https://www.prienai.lt/gyventojams/teritoriju-planavimas-ir-statyba/bendrieji-planai/>)


Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapiu nustatyta, kad:

- Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ar jos artimoje aplinkoje nėra naudingųjų iškasenų telkinių;

- Artimiausias detaliai išžvalgytas naudingųjų iškasenų telkinys yra Išlaužų molio telkinys Nr. 1654 nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs apie 1,7 km šiaurės kryptimi.

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos Požeminio vandens vandenviečių su VAZ ribomis žemėlapiu (žr. 4 pav.) nustatyta, kad:


- Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta požeminio vandens vandenviečių ir nepatenka į vandenviečių apsaugos zonas;
- Artimiausios ūkinės veiklos vietai požeminio vandens vandenvietė yra: Išlaužo (Prienų r.) (registro Nr. 26), nutolusi ~ 810 m į šiaurę, skirta gėlo vandens gavybai, ištekliai aprobuoti, VAZ neįsteigta, parengtas VAZ projektas.

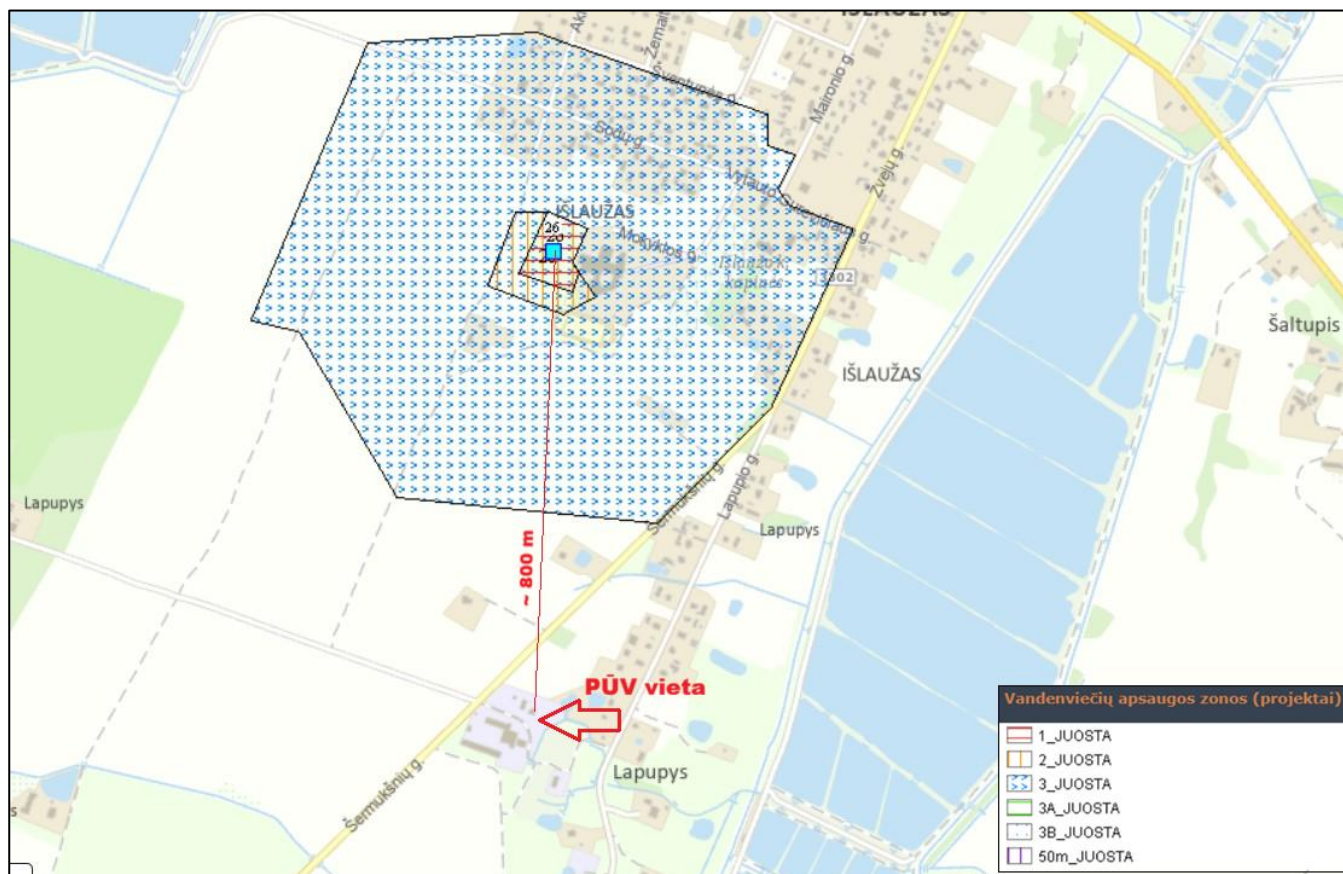

4 pav. Artimiausios požeminio vandens vandenvietės (inf. šaltinis - <https://www.lgt.lt>)

Remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapiu (žr. 5 pav.) nustatyta, kad:


- Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta draustinių, parkų, ekologinio tinklo „Natura 2000“ ir kitų saugomų teritorijų;
- Artimiausia saugoma teritorija – Rūdgių telmologinis draustinis (identifikavimo kodas – 0210900000094) ir buveinių apsaugai svarbi teritorija Rūdgių pelkė (identifikavimo kodas – 1000000000236), nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi apie 6,2 km į pietus.

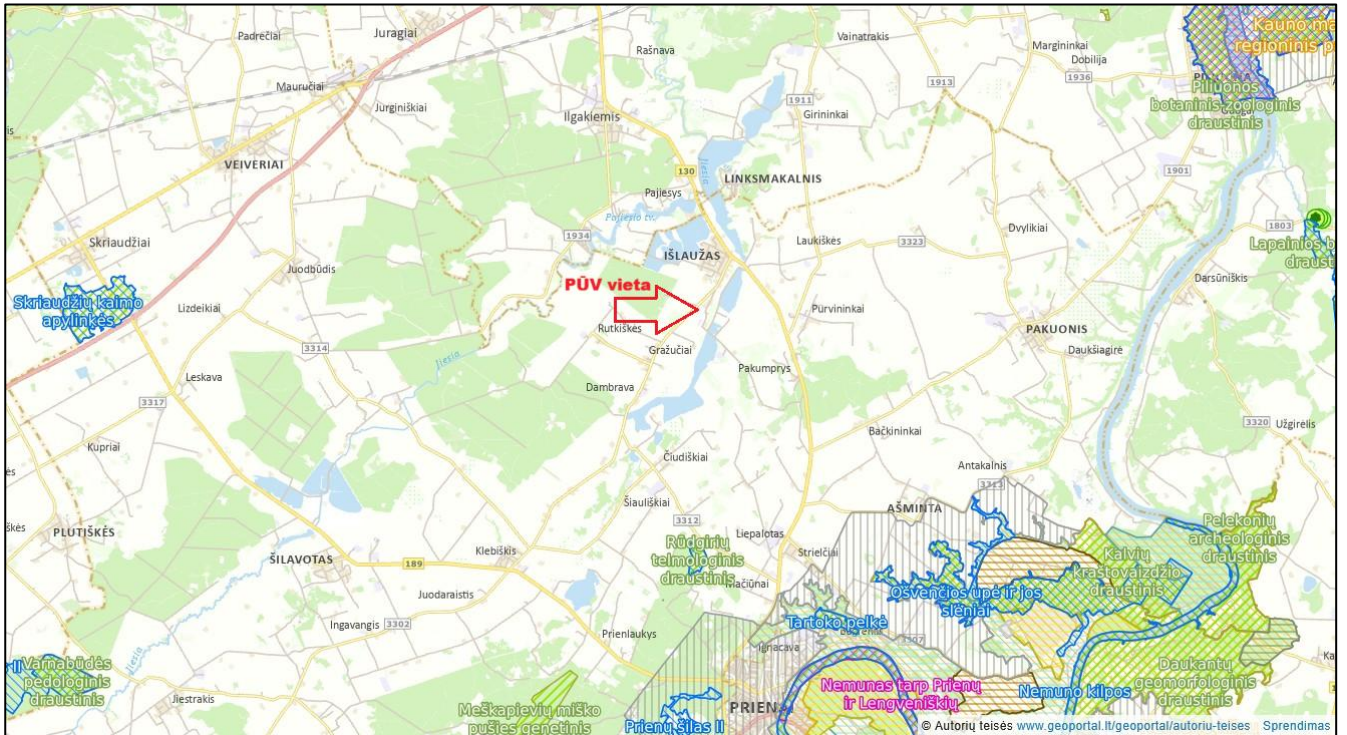

5 pav. Artimiausios saugomos teritorijos (inf. šaltinis – <http://stk.am.lt>)

Remiantis pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės bendrojo plano koregavimo Gamtinės aplinkos sprendinių brėžiniu (patvirtintas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. T3-58 „Dėl pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“), (žr. 6 pav.) nustatyta, kad

- Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritorijas.

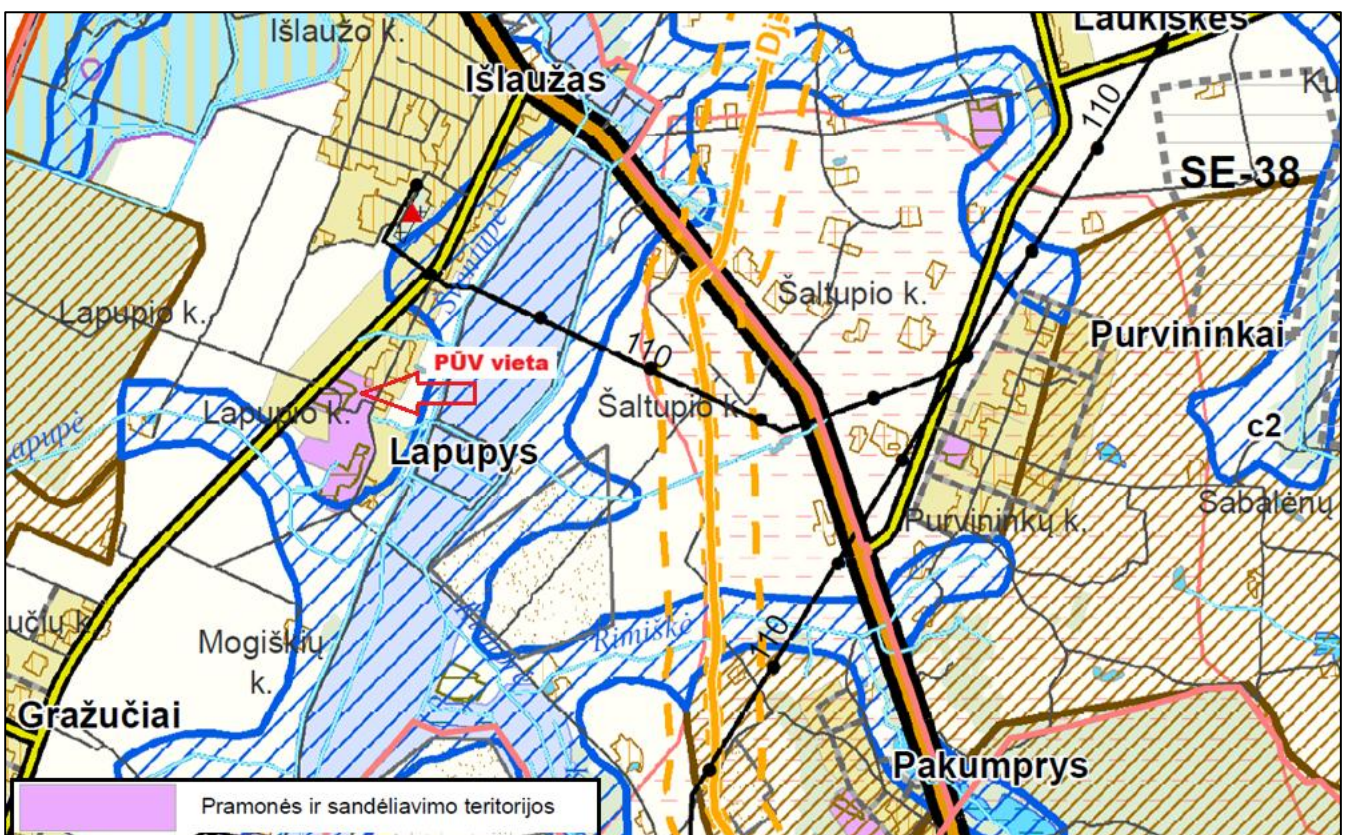

6 pav. Ištrauka iš pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės bendrojo plano koregavimo Gamtinės aplinkos sprendinių brėžinio (inf. šaltinis – <https://www.prienai.lt/gyventojams/teritoriju-planavimas-ir-statyba/bendrieji-planai/>)


Remiantis Europos Bendrijos svarbos buveinių inventorizacijos duomenų žemėlapiu nustatyta, kad:

- Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta EB svarbos buveinių teritorijų;
- Artimiausia EB svarbos buveinė (91E0) – aliuvinių miškų buveinė, nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per 1,1 km į šiaurės vakarus.

Remiantis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) žemėlapiu nustatyta, kad:

- Artimiausias paviršinis vandens telkinys planuojamos ūkinės veiklos teritorijai yra: Šventupės upė (kadastro identifikavimo kodas 10011539), nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi apie 410 m atstumu į rytus.


Remiantis www.geoportal.lt pateikiamu Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų žemėlapiu duomenimis, planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į minėtų paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas ir zonas (žr. 7 pav.).

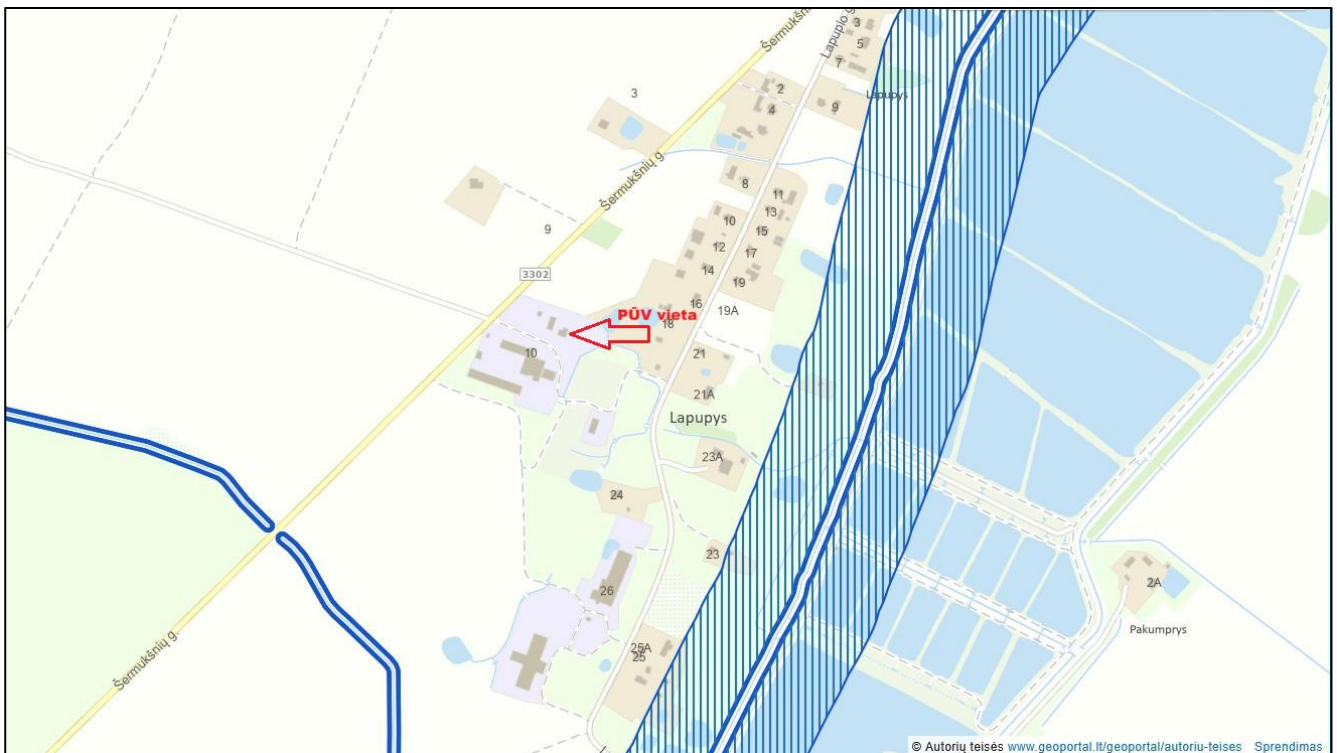

7 pav. Ištrauka iš Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų žemėlapiu (*inf. šaltinis – www.geoportal.lt*)

Remiantis Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo departamento Kultūros vertybių registro žemėlapiu (žr. 8 pav.) nustatyta, kad:

- Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nekerta ir nesiriboja su nekilnojamosios kultūros paveldo vertybėmis, jų apsaugos zonomis;
- Artimiausios nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės: Koplytėlė (unikalus objekto kodas 30264), nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi apie 820 m atstumu į šiaurę.

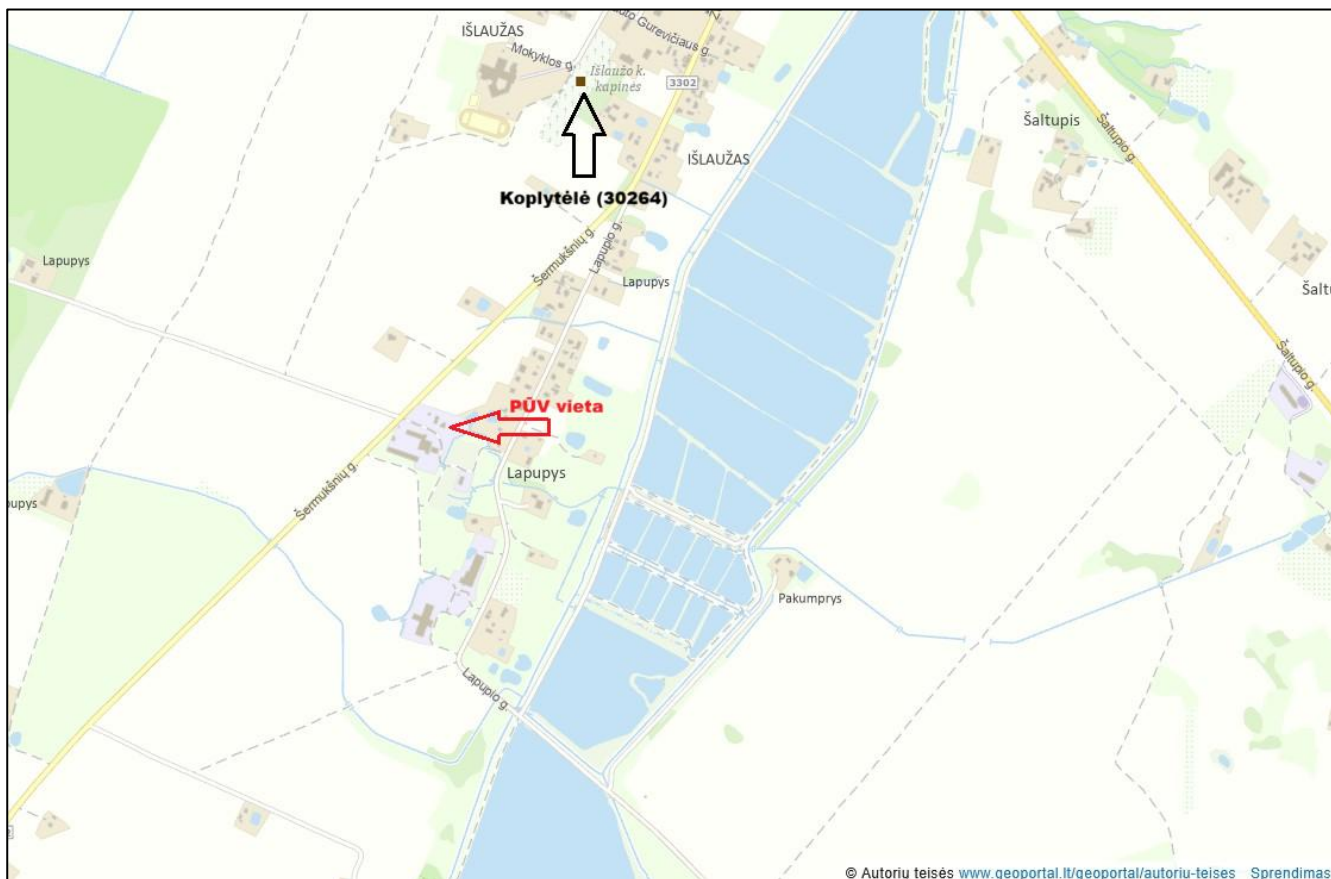

8 pav. Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės (inf. šaltinis - <https://kvr.kpd.lt>)

Pagal Teritorijų planavimo ir statybos vartų (<https://www.planuojustatau.lt/>) duomenis ir atsižvelgiant į patvirtintus detaliuosius planus, planuojamos ūkinės veiklos vietoje ir aplink ją nėra suplanuotų gyvenamųjų teritorijų.

Planuojama ūkinė veikla nedarys neigiamo poveikio aplink esantiems objektams, nes ji vykdoma teritorijoje, kurioje jau vykdoma pramoninio/komercinio pobūdžio veikla. Žemės sklype įsikūrusios įmonės, vykdančios kelių remonto darbus ir teikiančios transporto paslaugas.

Planuojamoje ūkinėje veikloje stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai neplanuojami ir aplinkos oro tarša iš stacionarių oro taršos šaltinių nevertinama.

Planuojamos ūkinės veiklos metu stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai nebus eksploatuojami, nes:

- patalpos bus šildomos elektriniu šildytuvu;
- atliekos bus tvarkomos tik pastato viduje;
- atliekų smulkinimas smulkintuvu neplanuojamas;
- transporto priemonių ardymas bus atliekamas rankiniais įrankiais.

ENTP kėbulo ir kitų metalinių dalių mechaninio pjovimo metu į aplinkos orą galintis patekti kietųjų dalelių kiekis vertinamas kaip nykstamai mažas. Dėl mechaninio pjovimo pobūdžio didžioji susidarančių metalo drožlių ir stambesnių metalo dalelių dalis nusės tiesiogiai darbų vykdymo vietoje, bus surenkama nuo nelaidžios patalpų grindų dangos ir tvarkoma kartu su juodųjų metalų atliekomis. Todėl mechaninio pjovimo procesas nelaikomas reikšmingu aplinkos oro taršos šaltiniu, o galimas kietųjų dalelių išmetimas kiekibiškai nevertinamas.

Numatoma, kad nepalankiausiu scenarijumi per parą į ūkinės veiklos teritoriją atvyks ir joje manevruos iki 3 lengvųjų transporto priemonių ir 1 sunkioji transporto priemonė. Vidutiniškai lengvosios ir sunkiosios transporto priemonės ūkinės veiklos teritorijoje nuvažiuos ~0,2 km atstumą. Atsižvelgiant į atvyksiančių transporto priemonių srautą per darbo dieną, numatoma nereikšminga oro tarša iš mobiliųjų taršos šaltinių. Iš mobilių taršos šaltinių į aplinkos orą išsiskirs anglies monoksido (CO – 0,0007 t/metus), azoto oksidų (NOx – 0,0002 t/metus), kietųjų dalelių (KD – 0,00001 t/metus) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ – 0,0001 t/metus) teršalai.

Kadangi planuojamai ūkinei veiklai nėra numatyti jokie stacionarūs oro taršos šaltiniai, dėl kurių į aplinkos orą būtų išmetami teršalai, aplinkos oro taršos sklaidos skaičiavimai nebuvo atlikti. Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. D1-387 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, foninis oro užterštumas vertinamas tuomet, kai atliekami aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimai. Kadangi šiuo atveju taršos šaltinių nėra, ūkinė veikla papildomos taršos į aplinkos orą nesukels, todėl ir foninio oro užterštumo duomenų taikymas nėra aktualus.

Atsižvelgiant į tai, kad planuojama ūkinė veikla papildomos taršos nesukels, galima teigti, kad foninis oro užterštumo lygis nesikeis, o veikla neturės jokios įtakos bendram oro užterštumo lygiui.

6. Priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;

Planuojama atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma tik patalpų viduje.

Oro tarša

Planuojamoje ūkinėje veikloje stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai neplanuojami ir aplinkos oro tarša iš stacionarių oro taršos šaltinių nevertinama.

Planuojamos ūkinės veiklos metu stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai nebus eksploatuojami, nes:

- patalpos bus šildomos elektriniu šildytuvu;
- atliekos bus tvarkomos tik pastato viduje;
- atliekų smulkinimas smulkintuvu neplanuojamas;
- transporto priemonių ardymas bus atliekamas rankiniais įrankiais.

Numatoma, kad nepalankiausiu scenarijumi per parą į ūkinės veiklos teritoriją atvyks ir joje manevruos iki 3 lengvųjų transporto priemonių ir 1 sunkioji transporto priemonė. Vidutiniškai lengvosios ir sunkiosios transporto priemonės ūkinės veiklos teritorijoje nuvažiuos ~0,2 km atstumą. Atsižvelgiant į atvyksiančių transporto priemonių srautą per darbo dieną, numatoma nereikšminga oro tarša iš mobiliųjų taršos šaltinių. Iš mobilių taršos šaltinių į aplinkos orą išsiskirs anglies monoksido (CO – 0,0007 t/metus), azoto oksidų (NO_x – 0,0002 t/metus), kietųjų dalelių (KD – 0,00001 t/metus) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ – 0,0001 t/metus) teršalai.

Gamybinės nuotekos

Planuojamos ūkinės veiklos metu gamybinės nuotekos nesusidarys.

Paviršinės nuotekos

Skaičiuojamos PŪV metu susidaranti paviršinės nuotekos tik nuo nuomojamo pastato (0,00936 ha), nes planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pastato viduje. Įmonei nepriklausys teritorija prie pastato, transporto priemonės atvyks ir laikinai bus parkuojamos bendro naudojimo teritorijoje.

Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis nuo nuomojamos pastato stogo dalies apskaičiuojamas pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594 ir vėlesni pakeitimai), 8 punkte pateiktą formulę:

$$Wf = 10 \cdot Hf \cdot ps \cdot F \cdot K = m^3/\text{metus}$$

Čia:

Hf – vidutinis daugiametis kritulių kiekis tam tikroje teritorijoje, mm (Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis. Apskaičiuojama iš eilės einantiems trisdešimties metų laikotarpiams, perskaičiuojant kas dešimt metų.). Vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos daugiametiais stebėjimų duomenimis vidutinis kritulių kiekis ūkinės veiklos teritorijoje apie 680 mm (inf. šaltinis – <https://www.meteo.lt/klimatas/lietuvas-klimatas/klimato-zemelapiai/>);

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas (0,85 – stogų dangoms; 0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms);

F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha;

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas – K=0,85, jei nešalinamas – K=1.

$$Wf_{(nuo\ stogu)} = 10 \cdot 680 \cdot 0,85 \cdot 0,00936 \cdot 1 = 54,1 \text{ m}^3/\text{metus}$$

Fizikinė tarša. Triukšmas

Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veikloje, adresu Šermukšnių g. 10, Lapupio k., Prienų r., ūkinės veiklos ir transporto keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti kompiuterine programa CadnaA.

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti stacionarūs triukšmo šaltiniai. Gamybinis pastatas vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, kuriame veikia technologiniuose procesuose naudojami triukšmą keliantys įrenginiai, o iš pastato vidaus triukšmas sklinda į aplinką:

- ✓ akumulatorinio gręžtuvo triukšmo lygis 78 dB(A). Triukšmo šaltinis veiks iki 300 min. dienos (7-19 val.) metu.
- ✓ akumulatorinio smūginio suktuvo triukšmo lygis 108 dB(A). Triukšmo šaltinis veiks iki 300 min. dienos (7-19 val.) metu.
- ✓ akumulatorinio smūginio veržliasukio triukšmo lygis 109 dB(A). Triukšmo šaltinis veiks iki 300 min. dienos (7-19 val.) metu.
- ✓ akumulatorinio tiesinio pjūklo triukšmo lygis 95 dB(A). Triukšmo šaltinis veiks iki 300 min. dienos (7-19 val.) metu.
- ✓ akumulatorinio kampinio šlifuoaklio triukšmo lygis 90 dB(A). Triukšmo šaltinis veiks iki 300 min. dienos (7-19 val.) metu.
- ✓ Keltuvo triukšmo lygis priimtas pagal elektrinio variklio galią ir yra 78 dB(A). Triukšmo šaltinis veiks iki 60 min. dienos (7-19 val.) metu.

PŪV metu sunkiasvorio ar lengvojo transporto iškrovimo darbai bus atliekami nenaudojant mechanizuotų krovos įrenginių (pvz., krautuvų, autokrautuvų ar panašios technikos), kurie galėtų reikšmingai padidinti triukšmo lygį. Krovos darbai bus vykdomi rankiniu būdu. Atsižvelgiant į tai, krovos darbų sukeltas triukšmas nevertinamas.

Pažymėtina, kad įmonės darbo laikas nuo 8 iki 17 val. su 1 val. pietų pertrauka, todėl triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai buvo lyginami su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (Žin., 2011, Nr.75-3638 ir vėlesni pakeitimai) patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytu ekvivalenčiu triukšmo lygiu dienos (7-19 val.) metu. Pateikiamas triukšmo šaltinių veikimo laikas minutėmis, galimas įmonės darbo laiku nuo 8 iki 17 val.

Prognozuojama, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeltas triukšmo lygis ties artimiausiais gyvenamosios paskirties pastatų fasadais dienos metu neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2026 2 lentelės 1 punktą.

Viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su nagrinėjama planuojama ūkine veikla susijusio autotransporto sukeltas triukšmo lygis ties artimiausiais gyvenamosios paskirties pastatų fasadais dienos metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2026 2 lentelės 2 punktą.

Kvapai

PŪV metu iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamiems teršalams nėra nustatyta kvapo slenksčio vertė, planuojamos ūkinės veiklos metu kvapai neišsiskirs. Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos ūkinės veiklos metu kvapas nebus skleidžiamas, todėl jis nevertinamas. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma nepažeidžiant LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ nustatytų reikalavimų.

7. Įrenginyje numatytos ar naudojamos atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);

Veiklos vykdytojas yra juridinis asmuo, todėl ši informacija neteikiama.

8. Planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei ji įrašyta specialiojoje paraiškos dalyje „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“;

Vandens poreikiai

Veiklos metu vanduo bus naudojamas tik darbuotojų buitinėms reikmėms (geriamajam vandeniui) ir tiekiamas atvežant plastikinėje taroje. Numatomas metinis vandens suvartojimas buitinėms reikmėms – iki 2,5 m³ per metus.

Buitinės nuotekos

Buitiniams poreikiams užtikrinti bus naudojamos nuomotojo bendro naudojimo patalpos. Veiklavietėje buitinės nuotekos nesusidarys.

Gamybinės nuotekos nesusidarys

Paviršinės nuotekos

Skaičiuojamos PŪV metu susidaranti paviršinės nuotekos tik nuo nuomojamo pastato (0,00936 ha), nes planuojama ūkinės veikla bus vykdoma pastato viduje. Įmonei nepriklausys teritorija prie pastato, transporto priemonės atvyks ir laikinai bus parkuojamos bendro naudojimo teritorijoje.

Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis nuo nuomojamos pastato stogo dalies apskaičiuojamas pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594 ir vėlesni pakeitimai), 8 punkte pateiktą formulę:

$$Wf = 10 \cdot Hf \cdot ps \cdot F \cdot K = m^3 / metus$$

Čia:

Hf – vidutinis daugiamečių kritulių kiekis tam tikroje teritorijoje, mm (Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis. Apskaičiuojama iš eilės einantiems trisdešimties metų laikotarpiams, perskaičiuojant kas dešimt metų.). Vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos daugiamečiais stebėjimų duomenimis vidutinis kritulių kiekis ūkinės veiklos teritorijoje apie 680 mm (inf. šaltinis – <https://www.meteo.lt/klimatas/lietuvos-klimatas/klimato-zemelapiai/>);

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas (0,85 – stogų dangoms; 0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms);

F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha;

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas – K=0,85, jei nešalinamas – K=1.

$$Wf_{(nuo\ stogu)} = 10 \cdot 680 \cdot 0,85 \cdot 0,00936 \cdot 1 = 54,1 m^3 / metus$$

9. Informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse);

Neįprastų įrenginio veiklos sąlygų nenumatoma. Atliekų laikymas bus vykdomas vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis¹.

Avarijų ir gaisrų priežastys galimos dėl žmogiškojo ir technologinio faktoriaus. Vykdomoje veikloje avarijų, kurios stipriai užterštų aplinką nenumatoma. Objektas nėra priskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, kuriuose gali būti saugomos ypač kenksmingos ar kitaip pavojingos medžiagos viršijant leistinus ribinius kiekius, todėl kilęs incidentas gali būti pavojingas lokaliai, gretimų teritorijų apsaugai nepadarant esminių nuostolių. Objektas bus aprūpintas informaciniais ženklais ir pirminėmis gaisro gesinimo

¹ Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 “Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo” (toliau – Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės).

priemonėmis. Už gaisrinę saugą atsakingas vadovas. Darbuotojai bus periodiškai instruktuojami gaisrinės saugos klausimais, pagal gaisrinės saugos instrukciją.

Švarūs sorbentai 0,05 t bus laikomi talpoje pastato patalpose, jiems skirtoje laikymo zonoje. Užterštas sorbentas surenkamas į paženklintą talpą, ir bus išvežamas utilizavimui pagal sutartį į pavojingas atliekas tvarkančią įmonę, kuri turi tam išduotą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, yra įregistruota Atliekų Tvarkytojų valstybiniame registre.

10. Statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka, ir jo nuoroda, jei dokumentas viešai paskelbtas; jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros, – nuoroda į PAV sprendimą arba į atrankos išvadą, nurodant PAV sprendimo ar atrankos išvados datą ir numerį;

Gsboy, MB planuojama atliekų tvarkymo veikla nenurodyta 1996 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495, 1 ir 2 prieduose pateiktame veiklų sąraše, todėl planuojamai ūkinei veiklai atlikti poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo nereikia.

Gsboy, MB vykdys veiklą esamame pastate, nuomojamose patalpose ir naujų pastatų ar statinių statyti neplanuojama, todėl statybą leidžiantys dokumentai nepateikiami.

11. Jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – PAV sprendimo ar atrankos išvados data, numeris ir išsami informacija, kaip įgyvendintos ar bus iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos ir priemonės išvengti aplinkai reikšmingo neigiamo poveikio, jį sumažinti, atkurti, kas pažeista ir (ar) jį kompensuoti, atrankos išvadoje nurodytos priemonės išvengti aplinkai reikšmingo neigiamo poveikio ir (ar) užkirsti jam kelią, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios ar ūkinės veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu;

Planuojamai ūkinei veiklai neatliekamos poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros, todėl ši informacija neteikiama.

12. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus. Ši informacija teikiama, jei įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų;

Planuojamai ūkinei veiklai šiuo metu yra pradėtos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros: rengiama poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau PVSV Ataskaita).

Įrenginys neatitinka Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytų kriterijų.

ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.

Eil. Nr.	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m ³ ar kt. per metus)	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m ³ ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)
1	2	3	4
1.	Sorbentai (Smėlis, spec. absorbentai ir kt.)	0,2 t/metus	0,05 t pastato patalpose, jiems skirtoje laikymo zonoje
2.	Švarios pašluostės	0,2 t/metus	0,01 t pastato patalpose, jiems skirtoje laikymo zonoje

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai

Esamoje ir planuojamoje atliekų tvarkymo veikloje pavojingos cheminės medžiagos bei mišiniai nėra ir nebus naudojami, todėl 2 lentelė nepildoma ir saugos duomenų lapai nepateikiami.

Naftos produktais užteršti sorbentai yra ir bus laikomi vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių pavojingų atliekų laikymo reikalavimais. Užterštas absorbentas išvežamas utilizavimui pagal sutartį į pavojingas atliekas tvarkančią įmonę, kuri tam išduotą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją ir yra įregistruota Atliekų Tvarkytojų valstybiniame registre.

II. SPECIALIOSIOS DALYS
SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS
ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)
NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas: Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys

Eil. Nr.	Atliekos			Atliekų laikymas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancias atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6
1.	19 12 02	juodieji metalai	katalizatorių kevalai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	3,4727
2.	16 01 17	juodieji metalai	ENTP kėbulo dalys, durys, važiuoklės dalys ir kiti juodieji metalai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
3.	16 01 18	spalvotieji metalai	ENTP sudedamųjų dalių spalvotieji metalai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
4.	16 01 19	plastikas	ENTP vidinės ir išorinės apdailos plastikinės detalės, buferiai, rankenėlės, kitos plastikinės detalės	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
5.	16 01 12	stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	stabdžių trinkelės	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
6.	16 01 20	stiklas	langų stiklas	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
7.	16 08 01	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)	Panaudoti ar susmulkinti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
8.	16 01 03	naudoti nebetinkamos padangos	naudoti nebetinkamos padangos	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
9.	16 01 22	kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	ENTP gumos atliekos, guminės tarpinės, guminiai kilimėliai, guminės apdailos detalės	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
10.	16 01 22	kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	instaliaciniai laidai, sproguosios oro pagalvės	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	

11.	16 01 22	kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	ENTP sėdynės, tekstilė, minkštosios salono dalys	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
12.	16 02 14	nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09 – 16 02 13	ENTP radijo imtuvai ir kt.	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
13.	16 02 16	sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	elektroninės įrangos komponentai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
14.	16 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos	Tekstilė, sėdynės, porolonas ir kt.	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
15.	16 01 15	Antifrizas / aušinimo skysčiai, nenurodyti 16 01 14	Antifrizas / aušinimo skysčiai, nenurodyti 16 01 14	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
16.	16 06 15	Kitaip neapibrėžtos baterijų atliekos, išskyrus 16 06 12 ir 16 06 14 (galioja nuo 2026-12-09)	Naudojama nepavojingoms kitoms baterijų atliekoms	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
17.	16 06 05	Kitos baterijos ir akumuliatoriai (galioja iki 2026-12-08)	Baterijos ir akumuliatoriai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
18.	16 01 16	Suskystintų dujų talpyklos	Suskystintų dujų talpyklos	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Įrenginio pavadinimas Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys

Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginyje laikyti S8 kodo nepavojingųjų atliekų neplanuoja, todėl lentelė nepildoma.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys

Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginyje neplanuoja naudoti (išskyrus naudoti skirtų atliekų laikymą ir pradinį apdorojimą) atliekas, todėl lentelė nepildoma.

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys

Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginyje šalinti D1-D7, D10 kodų nepavojingųjų atliekų neplanuoja, todėl lentelė nepildoma.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys

Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginyje paruošti naudoti ir (arba) šalinti nepavojingųjų atliekų neplanuoja, todėl lentelė nepildoma.

Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.

Gsboy, MB veiklą vykdys vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių (toliau – ENTP tvarkymo taisyklės) reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais. Baterijų ir akumuliatorių tvarkymas bus vykdomas vadovaujantis Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

Tvarkomų ir susidarančių atliekų apskaita bei ataskaitų teikimas atsakingai institucijai bus vykdomas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 patvirtintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis.

Įrenginyje nuolat bus vykdoma tvarkomų ir tvarkymo metu susidariusių atliekų kiekio laikymo vietoje kontrolė, siekiant užtikrinti kad laikomi atliekų kiekiai neviršytų Taršos leidime, Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nurodytų didžiausių vienu metu numatomų laikyti atliekų kiekių.

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS
ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)
PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų laikymas	
						Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	ENTP	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	2,1489
2.		Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 14*	aušinantieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	ENTP aušinantieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
3.		Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	ENTP amortizatoriai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
4.		Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	ENTP kuro filtrai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
5.		Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	ENTP oro filtrai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų laikymas	
						Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6	7	8
6.		Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 13*	stabdžių skystis	ENTP stabdžių skystis	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
7.		Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 07*	tepalų filtrai	ENTP tepalų filtrai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
8.	TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 01*	švino akumulatoriai	ENTP švino akumulatoriai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	0,6549
9.		Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 06*	Atskirai surinktas elektrolitas iš baterijų ir akumuliatorių	Atskirai surinktas elektrolitas iš baterijų ir akumuliatorių	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
10.		Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 07*	Ličių pagrindo baterijų atliekos (galioja nuo 2026-12-09)	Ličio pagrindo traukos baterijos	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
11.		Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 13*	Mišrios baterijų atliekos (galioja nuo 2026-12-09)	Mišrios baterijų atliekos.	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
12.		Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 14*	Kitos baterijų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų (galioja nuo 2026-12-09)	Kitos baterijos	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	
13.	TS-04	Naftos produktais užteršti skysčiai ir vanduo, naftos mišiniai, lįjaliniai vandenys	13 07 01*	mazutas ir dyzelinis kuras	dyzelinis kuras	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	0,1247
14.		Naftos produktais užteršti skysčiai ir vanduo, naftos mišiniai, lįjaliniai vandenys	13 07 02*	benzinas	benzinas	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų laikymas	
						Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarantis atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	TS-02	Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos	13 02 08*	kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	0,2520
16.	TS-05	Atliekos, kuriose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų	14 06 01*	Chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC	Freonas	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	0,0001

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Įrenginio pavadinimas Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys

Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginyje laikyti S8 kodo pavojingų atliekų neplanuoja, todėl lentelė nepildoma.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys

Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginyje naudoti R1-R11 kodų pavojingų atliekų neplanuoja, todėl lentelė nepildoma.

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys

Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginyje šalinti D1-D7, D10, D12 kodų pavojingų atliekų neplanuoja, todėl lentelė nepildoma.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekosĮrenginio pavadinimas Gsboy, MB eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginys

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (arba) šalinti	
						Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	R12	86,4

Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.

Gsboy, MB veiklą vykdys vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių (toliau – ENTP tvarkymo taisyklės) reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais. Baterijų ir akumuliatorių tvarkymas bus vykdomas vadovaujantis Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

Tvarkomų ir susidarančių atliekų apskaita bei ataskaitų teikimas atsakingai institucijai bus vykdomas Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 patvirtintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis.

Įrenginyje nuolat bus vykdoma tvarkomų ir tvarkymo metu susidariusių atliekų kiekio laikymo vietoje kontrolė, siekiant užtikrinti kad laikomi atliekų kiekiai neviršytų Taršos leidime, Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nurodytų didžiausių vienu metu numatomų laikyti atliekų kiekių.

III. PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS

1. Situacijos schema su gretimybėmis, 1 lapas;
2. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo kopija, 4 lapai;
3. Patalpų nuomos sutartis, 2 lapai;
4. Triukšmo sklaidos žemėlapiai ir triukšmo lygį įrodantys dokumentai, 14 lapų;
5. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, 21 lapai;
6. Gsboy, MB prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo forma, 7 lapai;
7. Pavedimo kopija, patvirtinanti valstybinės rinkliavos sumokėjimą už taršos leidimo išdavimą, 1 lapas;
8. Susitarimas dėl bendro naudojimo patalpų naudojimo buitiniams poreikiams užtikrinti, 1 lapas.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
2 priedo
8 priedėlis

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką **gauti** / pakeisti Taršos leidimą.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tikslė.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.

Parašas: _____ Data: 2026-08-27
(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

DIREKTORIUS NERIJUS NATULKEVIČIUS

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos)