

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
2 priedas

**PARAIŠKA
GAUTI TARŠOS LEIDIMĄ**

[5] [3] [6] [9] [3] [8]

(Individualios veiklos pažymėjimo numeris)

Barkauskas Vido individuali veikla, Verslininkų g. 55, Taurų k., Tauragės sav. Tel Nr. +370 639 64544, el. paštas vidaskesciai@gmail.com

(Ūkinės veiklos vykdytojo (-ų), teikiančio (-ių) paraišką, pavadinimas (-ai), buveinės adresas (-ai), tel. Nr., el. paštas (-ai))

Barkauskas Vido individuali veikla – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo įrenginys, Verslininkų g. 55, Taurų k., Tauragės sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas;

(kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

Vidas Barkauskas, Tel Nr. +370 639 64544, el. paštas vidaskesciai@gmail.com

(kontaktinio (-ių) asmens (-ų) duomenys, tel. Nr., el. paštas (-ai))

2026 m. rugsėjo mėn. 11 d.
(paraiškos užpildymo data)

BENDROJI PARAIŠKOS DALIS

25.1. Informacija apie įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), jame vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą;

Veiklos vykdytojo pavadinimas	Barkauskos Vido individuali veikla
Individualios veiklos pažymėjimo numeris	683410
Buveinės adresas	Verslininkų g. 55, Taurų k., Tauragės sav.
Kontaktinio asmens duomenys	Direktorius Vidas Barkauskas, tel. +370 639 64544; vidaskesciai@gmail.com
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas	Eksplatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo įrenginys
Ūkinės veiklos adresas	Sodų g. 5C, LT-71136, Šakiai

25.1.1. trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliams įrenginiams) to paties ūkinės veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių 4.3 papunktį, leidimo keitimo tikslą (ką planuojama pakeisti, koks ūkinės veiklos pakeitimo pobūdis, mastas ir pan.);


Vido Barkausko individuali veikla – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP), kurių bendras svoris ne didesnis nei 3,5 t, tvarkymas, apimantis priėmimą, ardymą ir laikymą. Antriniam panaudojimui tinkamos detalės bus parduodamos. Ūkinė veikla vykdoma darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (40 val./savaite). Vykdam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymą, per metus aikštelėje bus išardoma iki 90 t/m. ENTP (atliekų kodas – 16 01 04*). Įmonėje priimamos Lietuvoje eksploatuotos transporto priemonės. Esant poreikiui ir palankioms sąlygoms įmonė svarstys ENTP atsigabenti iš užsienio, laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

ENTP ardymo įrenginyje veikla vykdoma adresu Verslininkų g. 55, Taurų k., Tauragės sav. Įmonės teritorija padengta vandeniu nelaidžia asfalto danga, teritorijoje yra įrengta naftos gaudyklė, kuri periodiškai išvaloma (samdoma naftos gaudyklės valymo paslauga).

Įmonė yra įsikūrusi pramoninėje miesto dalyje. Šalia įsikūrusios įmonės: UAB „Taurų kedras“ (nutolusi apie 0,2 km atstumu), IĮ Taubaldis, gamybos cechas (nutolusi apie 0,2 km atstumu), AB „Regitra“ (nutolusi apie 0,5 km atstumu).

Gretimybėse esančioms gamybinėms įmonėms Vido Barkausko individuali veikla reikšmingo neigiamo poveikio nedarys, kadangi avarijos atveju, pvz., išsiliejus konteneriuose esančioms atliekoms, atliekos bus sulaikomos įmonės pastato viduje, į aplinkines teritorijas nepateks.

Ūkinės veiklos teritorija nėra tankiai apgyvendinta, artimiausi gyvenamieji namai nuo veiklavietės nutolę apie 0,1 km atstumu.

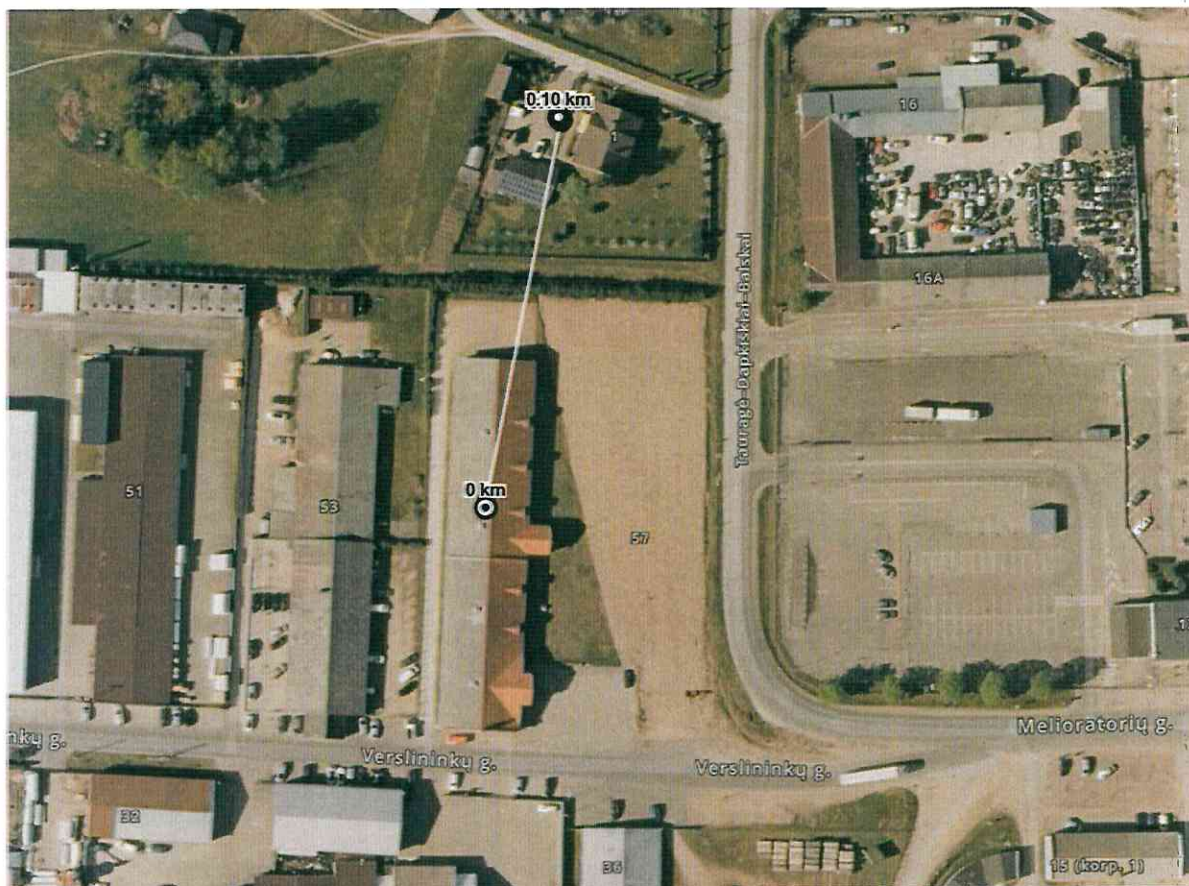

1 pav. Veiklavietės gretimybėse arčiausiai esantis gyvenamasis namas

Artimiausia Natura 2000 teritorija (Jūros ichtiologinis draustinis) nuo veiklavietės nutolusi daugiau nei 0,4 km atstumu. Įmonės veikla įtakos Natura 2000 teritorijoms neturės.

Planuojamos ūkinės veiklos metu ENTP bus ardomos naudojant įprastus mechaninius įrankius. Veiklos metu stacionarus triukšmo ir kvapų šaltiniai nebus eksploatuojami.

Visa ENTP tvarkymo veikla vykdoma negyvenamosios paskirties pastate su nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui. Pastate įrengtos šios zonos:

1. Personalo;
2. ENTP priėmimo ir laikymo;
3. ENTP ardymo;
4. Metalų laužo ir kitų antrinių žaliavų laikinojo laikymo;
5. Mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui laikymo;
6. Pavojingų atliekų laikymo;
7. Naudotų padangų laikymo;
8. Kitų nepavojingų atliekų laikymo.

Technologinio proceso aprašymas

1. ENTP (16 01 04*) priėmimas

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės bus priimanamos iš fizinių ir juridinių asmenų. Pristatomos sava eiga, buksyruojant kitu transportu arba pakrautos ant autotransporto ir patalpinamos į ENTP priėmimo ir laikymo zoną, kuri yra pastate su kieta grindų danga, nelaidžia skysčių ardančiajam poveikiui. Priėmimo metu atliekama vizuali transporto priemonių (TP) apžiūra - tikrinami TP valstybiniai numeriai,

kėbulo numeriai, registravimą patvirtinantis dokumentas, automobilio kategorija, klasė, komplektacija, vertinama ar nėra pavojingų skysčių nuotėkio, atliekų, kurių atliekų tvarkymo įrenginyje priimti negalima, vadovaujantis taršos leidimu. Valstybinės įmonės „Regitra“ interneto tinklapyje, patikrinama ar TP nėra suvaržyta turtinių teisių apribojimų (arešto, įkeitimo ar kt.). Ūkinės veiklos vykdytojas gali atsisakyti nemokamai priimti TP jeigu joje yra atliekų, kurių neturėtų būti, jeigu TP yra suvaržyta turtinių teisių apribojimų arba neturi transporto priemonei veikti būtinų pagrindinių dalių – variklio ir kėbulo.

2. Svorio nustatymas

Priimtų ENTP masė bus nustatoma įmonės svarstyklėmis, kurioms atliktas teisinis metrologinis patvirtinimas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme nustatyta tvarka ir kurios naudojamos laikantis gamintojo parengtu techninio matavimo priemonės aprašu. Po svėrimo procedūrą ENTP (16 01 04*) nedelsiant pristatomos į ENTP priėmimo ir laikymo zoną, kuri yra pastate su kieta grindų danga, nelaidžia skysčių ardančiajam poveikiui.

3. ENTP (16 01 04*) Sunaikinimo pažymėjimo (toliau – SP) išdavimas

GPAIS užpildoma pažymėjimo forma, du atspausdintus pažymėjimo egzempliorius raštu pasirašo įmonės ir TP savininkas (-ai) arba jo (jų) atstovas (-ai): vienas egzempliorius atiduodamas TP savininkui (-ams) arba jo ar jų atstovui (-ams), kitas egzempliorius saugomas įmonėje. Jei TP atidavė savininko atstovas, skaitmeninę TP savininko atstovavimo faktą patvirtinančio dokumento kopija įkeliamą į GPAIS. Apdorojimo įmonė gali pagal pavedimo sutartį įgalioti jos vardu surinkti ENTP ir išduoti pažymėjimą kitą surinkimo įmonę, laikantis ENTP tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Pažymėjimai įmonėje saugomi ne trumpiau kaip 5-erius metus nuo pažymėjimo išdavimo dienos.

4. ENTP (16 01 04*) laikymas

ENTP (16 01 04*) laikomos ENTP priėmimo ir laikymo zonoje kuri yra pastate su kieta grindų danga, nelaidžia skysčių ardančiajam poveikiui ir yra aprūpinta nutekėjusių skysčių surinkimo priemonėmis – sorbentais, kad į aplinką nepatektų naftos produktai ir kiti teršalai. Sorbentai laikomi taip, kad būtų galima laiku ir tinkamai panaudoti ištekėjus pavojingiesiems skysčiams, kad šie neplistų toliau. Panaudotas sorbentas tvarkingai surenkamas ir laikomas pavojingųjų atliekų laikymo zonoje, iki bus perduotas atitinkamas pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms, registruotoms ATVR. Priimtoms ENTP (16 01 04*) zonoje laikomos ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo priėmimo datos iki kenksmingumo pašalinimo operacijų atlikimo.

5. ENTP (16 01 04*) nukenksminimas

Nukenksminimo operacijos atliekamos per tris mėnesius nuo ENTP priėmimo datos. ENTP pristatomos į ENTP ardymo zoną, kuri yra pastate su kieta grindų danga, nelaidžia skysčių ardančiajam poveikiui ir yra aprūpinta nutekėjusių skysčių surinkimo priemonėmis – sorbentais, kad į aplinką nepatektų naftos produktai ir kiti teršalai. Sorbentai laikomi taip, kad būtų galima laiku ir tinkamai panaudoti ištekėjus pavojingiesiems skysčiams, kad šie neplistų toliau. Panaudotas sorbentas tvarkingai surenkamas ir laikomas pavojingųjų atliekų laikymo zonoje, iki bus perduoti atitinkamas pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms, registruotoms ATVR.

Šioje zonoje laikomos atskiros sandarios talpyklos pavojingoms atliekoms atskirai laikyti iki jų patalpinamo į atitinkamą zoną.

Po ENTP pastačius talpyklas arba naudojant specialią skysčių ištraukimo įrangą, atliekamos kenksmingumo pašalinimo operacijos:

- Išimamas akumuliatorius (16 06 01*), kuris talpinamas į sandarų, rūgštims atsparų konteinerį su dangčiu;
- Atskiriamos oro pagalvės ir kitos potencialiai sprogios sudedamosios dalys. Potencialiai sprogios sudedamosios dalys (16 01 10*) iki nukenksminimo laikinai laikomos pavojingųjų atliekų laikymo zonoje tam skirtuose sandariuose konteineriuose. Oro pagalvių nukenksminimas atliekamas laikantis gamintojo reikalavimų ir darbuotojų saugos bei sveikatos reikalavimų. Nukenksminus oro pagalves, susidariusios atliekos priskiriamos atitinkamiems atliekų kodams pagal jų sudėtį ir pavojingasias savybes.

Viduje esančio propelento likučiai surenkami kaip pavojingoji atlieka ir priskiriami atliekų kodui 16 01 21*. Oro pagalvių sproginimo metu užtikrinama, kad oro pagalvės modulis būtų saugiai pritvirtintas,

nukreiptas nuo darbuotojo, o sprogdinimas atliekamas laikantis saugaus atstumo (1,5m – 2 m), naudojantis asmeninėmis apsaugos priemonėmis: veido skydeliu, garsą slopinančiomis ausinėmis, apsaugos pirštinėmis, darbo drabužiais ilgomis rankovėmis.

- Į atskiras talpyklas išleidžiami skysčiai: variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva (13 02 08*), aušinimo skystis (16 01 14*), stabdžių skystis (16 01 13*). Šie skysčiai paliekami dalyse, kurios bus naudojamos pakartotinai tuo atveju, jei juos pašalinus sutriktų dalių funkcionalumas;

- Išimamos gyvsidabrio (16 01 08*) turinčios dalys, kiek įmanoma jas identifikuoti;
- Išimami tepalų filtrai (16 01 07*), degalų filtrai (16 01 21*), vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai (16 01 21*), autotransporto priemonių amortizatoriai (16 01 21*);

- Iš kondicionavimo sistemų išsiurbiamos ozono sluoksnį ardančios medžiagos (freonai), jei tokios medžiagos yra išlikusios priimtose ENTP. Kondicionavimo sistemose esančių ozono sluoksnį ardančių medžiagų ištraukimą atlieka darbuotojai turintys tam skirtus pažymėjimus.

Nukenksminimo metu susidariusioms atliekoms, kurių atliekų kodui priskirtas kodo tipas VP arba VN, – įvertinamas atliekų pavojingumas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 24 d. priimtu įsakymu Nr. D1-246 „Dėl Pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodikos patvirtinimo“.

Nukenksminimo metu susidariusios pavojingosios atliekos nemaišomos tarpusavyje ar su kitomis atliekomis ar medžiagomis, išrūšiuojamos, atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, patalpinamos į atskiras paženklintas talpas ir perkeliamos sandėliuoti į pavojingų atliekų laikymo zoną.

Po atliekų apdorojimo susidariusių atliekų svoris nustatomas įmonės svarstyklėmis, kurios metrologiškai patikrintos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka ir naudojamos laikantis gamintojo parengtu techninio matavimo priemonės aprašu, o pridavus atliekas atliekų tvarkytojams, atliekų kiekis patikslinimas pagal tvarkytojų pateiktus svėrimo duomenis.

6. ENTP (16 01 04*) išmontavimas

ENTP išmontavimo zona įrengta patalpose su kieta grindų danga, nelaidžia skysčių ardančiajam poveikiui ir yra aprūpinta sorbentais, kurie laikomi taip, kad būtų galima laiku ir tinkamai panaudoti ištekęs pavojingiesiems skysčiams, kad šie neplistų toliau. Panaudotas sorbentas tvarkingai surenkamas ir laikomas pavojingųjų atliekų laikymo zonoje, iki bus perduotas atitinkamas pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms, registruotoms ATVR.

ENTP išmontavimui naudojami mechaniniai (atsuktuvai, replės, plaktukai), akumuliatoriniai (suktukai, prožektoriai) ar elektriniai (frezos, kampiniai šlifuočiai, metalo karpymo žirkklės) įrankiai.

ENTP pakelti įrenginyje įrengtas keltuvas. Atliekų transportavimui tarp technologinių zonų naudojamas mechaninis vežimėlis, šakinis krautuvas.

Skatinant atliekų susidarymo prevenciją ir mažinant ENTP keliamą kenksmingą poveikį aplinkai, sudedamųjų dalių nuėmimas vyksta taip ir tiek, kad maksimaliai išsaugoti pakartotiniam naudojimui tinkamas dalis, sudarant sąlygas ir galimybes potencialiam pirkėjui pademonstruoti dalių funkcionalumą bei maksimaliai ilgai išlaikant jas funkcionalias gamintojo numatytomis sąlygomis.

Atliekos ir antrinės žaliavos atskiriamos ir rūšiuojamos taip, kad būtų galima ir patogų perdirbti.

ENTP išmontavimo procedūros vykdomos atskiriant lengviausiai prieinamas išorines ENTP dalis ir komponentus, toliau išmontuojant vidaus sistemas ir baigiant šių sistemų išardymu:

- Išmontuojamos kėbulo ir išorinės apdailos dalys (durys, kapotas, bagažinės dangtis, langų stiklai, bamperiai, žibintai ir lempos);

- Nuimami ratai, padangos;

- Išimami katalizatoriai;

- Išmontuojamos transmisijos ir važiuoklės dalys (variklis, stabdžiai, tiltai (ašys), vairo sistema);

- Išmontuojamos vidaus dalys ir detalės (prietaisų skydelis, sėdynės ir kt. vidaus apdailos detalės, elektros ir elektrinės dalys);

- Išimamos ir surenkamos vario, aliuminio, magnio turinčios dalys;

- Išimami stiklai.

Jei bus nustatyta, kad išmontuota dalis yra pažeista ar sugedusi ir netinkama naudoti tam pačiam tikslui, kuriam buvo sukurta, ji tampa ir bus apskaitoma kaip atlieka - patalpinama į atitinkamą talpyklą ir laikoma atitinkamoje atliekų laikymo zonoje.

Po ENTP išmontavimo procedūrų susidariusių atliekų svoris bus nustatomas įmonės svarstyklėmis, kurios metrologiškai patikrintos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka ir naudojamos laikantis gamintojo parengtu techninio matavimo priemonės aprašu, o pridavus atliekas atliekų tvarkytojams – patikslinimas pagal tvarkytojų pateiktus svėrimo duomenis.

7. Susidariusių ir sutvarkytų atliekų apskaita

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės) įmonė vykdys atliekų susidarymo ir atliekų tvarkymo apskaitą.

Atliekų susidarymo apskaita bus vykdoma, nes įmonės veiklai privalomas Taršos leidimas ir veiklos metu susidaro pavojingosios atliekos ir (arba) daugiau kaip 6 tonos nepavojingųjų atliekų per kalendorinius metus.

Atliekų tvarkymo apskaita vykdoma todėl, kad įmonė atlieka atliekų apdorojimo veiklą.

Atliekų apskaita bus vykdoma elektroniniu būdu, naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS), pildant atliekų apskaitos žurnalus teisės aktų nustatyta tvarka.

Už atliekų apskaitos žurnalų pildymą, duomenų teisingumą, atliekų kiekių apskaitą ir svorio nustatymą atsako įmonės direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

8. Pakartotiniam naudojimui tinkamų dalių ir mazgų paruošimas naudoti

Pakartotiniam naudojimui tinkamos dalys ir mazgai bus laikomi dalių ir mazgų, tinkamų pakartotiniam naudojimui, laikymo zonoje, įrengtoje uždaroje patalpoje su kieta, nelaidžia ir skysčių ardomajam poveikiui atsparia grindų danga.

Sunkios detalės ir mazgai bus laikomi ant grindų, o lengvesnės detalės – stelažuose, kurių aukštis neviršija 3 m. Detalės į viršutinius stelažų aukštus keliamos naudojant kopėčias arba kitas saugias pagalbines priemones. Visos išmontuotos detalės laikomos taip, kad būtų išvengta jų pažeidimo.

Iš ENTP išmontuotos dalys ir mazgai, turintys paklausą rinkoje ir tinkami naudoti pagal pirminę paskirtį, realizuojami kaip pakartotiniam naudojimui tinkamos transporto priemonių dalys.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsniu, medžiaga ar daiktas nelaikomi atliekomis, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

1. Medžiaga ar daiktas yra skirtas naudoti konkrečiam tikslui;
2. Medžiagai ar daiktui egzistuoja rinka arba paklausa;
3. Medžiaga ar daiktas atitinka taikomus techninius reikalavimus, teisės aktų ir standartų nuostatas;
4. Naudojant medžiagą ar daiktą nebus daromas neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai.

Dalių, detalių ir mazgų tinkamumas pakartotiniam naudojimui nustatomas atliekant vizualinį, mechaninį ir, kai taikoma, funkcinį ar elektrinį patikrinimą.

Vertinamos konkrečiai detalei būdingos savybės, pavyzdžiui:

- padangoms – ar nėra pažeidimų ir ar protektoriaus gylis atitinka teisės aktų reikalavimus;
- varikliui – prieš išmontuojant įvertinamas jo veikimas užvedus transporto priemonę. Jei transporto priemonės užvesti neįmanoma, variklio būklė vertinama vizualiai ir mechaniškai, tikrinant alkūninio veleno sukimąsi bei kitus techninės būklės požymius;

- važiuoklės dalims – ar nėra deformacijų, per didelio laisvumo, pažeistų guminių ar antivibracinių elementų;

- elektronikos komponentams – ar nėra mechaninių pažeidimų, korozijos, oksidacijos, perkaitimo ar gaisro poveikio požymių.

Nustačius, kad detalės ar mazgai yra tinkami pakartotiniam naudojimui, jie nuvalomi nuo tepalų, nešvarumų ir kitų teršalų bei sandėliuojami tam skirtoje laikymo zonoje.

Dalys ir mazgai, kuriuose gali būti pavojingųjų medžiagų ar skysčių, bus laikomi uždaroje patalpose su kieta, nelaidžia ir skysčių ardomajam poveikiui atsparia grindų danga. Tokios detalės periodiškai vizualiai tikrinamos. Nustačius skysčių pratekėjimą, detalė ar mazgas pripažįstamas atlieka, iš jo pašalinami likę pavojingieji skysčiai, kurie surenkami į tam skirtas talpyklas ir laikomi pavojingųjų atliekų laikymo zonoje. Nutekėjimams lokalizuoti bus naudojami sorbentai.

Trūkstant sandėliavimo vietos, atliekamas sandėlio likučių vertinimas. Nepaklausios ir ilgą laiką nerealizuotos detalės pripažįstamos netinkamomis pakartotiniam naudojimui, apskaitomos kaip atliekos ir bus perduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR).

25.1.2. planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama ūkinės veiklos pradžia, esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti, – numatoma ūkinės veiklos, pakeitus leidimą, pradžia. Nurodyta informacija ar jos dalis gali būti neteikiama, jei ši informacija ar jos dalis išdėstoma kartu su paraiška teikiamame atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente, nurodytame Atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje ir parengtame pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 3 priedą (toliau – atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas). Tokiu atveju pateikiama nuoroda į konkretų atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punktą;

Įrenginio projektinis pajėgumas (16 01 04*) – 90 t/m.

Išsamus veiklos aprašymas pateikiamas atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 2.1-2.2 punktuose.

Numatoma veiklos, gavus leidimą, pradžia – 2026 m. IV ketvirtis.

25.1.3. jei paraiška gauti ar pakeisti leidimą teikiama kurą deginančių įrenginių eksploatavimui – pateikiami dokumentai, įrodantys jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, tipą (dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurą deginantis įrenginys), vidutinę naudojamą apkrovą, informacija apie metinį kurą deginančio įrenginio veikimo valandų skaičių; teikiant informaciją apie esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius, jei tiksli jų veikimo (eksploatacijos) pradžios data nežinoma, pateikiami dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d.;

Neaktualu, kadangi įmonėje nebus eksploatuojami kurą deginantys įrenginiai, kurių eksploatavimui reikalingi leidimai.

25.1.4. ar įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų; jei taip, – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai);

Įrenginys neatitinka nė vieno Taisyklių 1 priedo 1 priedėlio nurodyto kriterijaus, todėl specialioji Paraiškos dalis „Kvapų valdymas“ nėra rengiama.

25.1.5. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;

ENTP ardymo įrenginyje veikla vykdoma adresu Verslininkų g. 55, Taurų k., Tauragės sav. Įmonės teritorija padengta vandeniu nelaidžia asfalto danga, teritorijoje yra įrengta naftos gaudyklė, kuri periodiškai bus

išvaloma (samdoma naftos gaudyklės valymo paslauga). Veiklavietė yra įsikūrusi pramoninėje miesto dalyje. Detali informacija pateikiama 25.1.1. punkte.

25.1.6. priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;

Barkausko Vido individuali veikla numato šias neigiamo poveikio sumažinimo priemones:

1. Visa atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma pastate, kurio grindys dengtos danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiam poveikiui;

2. Priimtose atliekos bus rūšiuojamos, laikomos atskirai, nemišomos su kitomis atliekomis ar medžiagomis;

3. Atliekų tvarkymo metu bus užtikrintas pakartotinis dalių panaudojimas ir susidariusių atliekų perdavimas atliekų tvarkytojams.

ENTP ardymo metu susidariusios pavojingos ir nepavojingos atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis.

Lauko teritorijoje yra įrengta naftos gaudyklė.

25.1.7. įrenginyje numatytos ar naudojamos atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);

Nepildoma, vykdoma atliekų tvarkymo veikla.

25.1.8. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei ji įrašyta specialiojoje paraiškos dalyje „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“;

ENTP ardymo veiklos metu vanduo naudojamas nebus, todėl gamybinės nuotekos nesusidarys.

Įmonėje vidutiniškai per mėnesį sunaudojama apie 1 m^3 vandens darbuotojų buitinių poreikiams. Kadangi bus dirbama darbo dienomis, laikoma, kad vidutiniškai vienas mėnuo turi apie 21 darbo dieną. Padalinus vandens kiekį, sunaudojamą per vieną mėnesį, gaunama, kad įprastai vienas darbuotojas sunaudoja apie 50 litrų vandens per vieną darbo dieną:

$$1 \text{ m}^3 / 21 = 0,0476 \text{ m}^3 \approx 50 \text{ l}$$

Per metus vieno darbuotojo sunaudojamas vandens kiekis apskaičiuojamas vandens kiekį, sunaudojamą per darbo dieną padauginus iš darbo dienų skaičiaus (251 d.d.):

$$50 \text{ l} \times 251 = 12\,550 \approx 12,6 \text{ m}^3$$

Vanduo tiekiamas iš centralizuotų miesto tinklų.

Visa ūkinė veikla (atliekų pakrovimas, iškrovimas, laikymas, ENTP ardymas) vykdoma uždaroje patalpoje, lietaus vanduo neturės santykio su atliekomis. Švarios paviršinės nuotekos nebus valomos, tačiau teritorijoje yra įrengta naftos gaudyklė.

25.1.9. informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse);

Neįprastos ūkinės veiklos sąlygos nenumatytos. Tarša nesusidarys, todėl priemonės taršai sumažinti nenumatomos, aplinkos kokybės normos nebus viršijamos.

25.1.10. statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka, ir jo nuoroda, jei dokumentas viešai paskelbtas;

Neaktualu, statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, PAV ar PAV atrankos procedūros nebuvo atliktos, nes įrenginys neatitinka kriterijų, kuomet PAV ar PAV atranka yra privaloma.

25.1.11. jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – PAV sprendimo ar atrankos išvados data, numeris ir išsami informacija, kaip įgyvendintos ar bus iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos ir priemonės išvengti aplinkai reikšmingo neigiamo poveikio, jį sumažinti, atkurti, kas pažeista ir (ar) jį kompensuoti, atrankos išvadoje nurodytos priemonės išvengti aplinkai reikšmingo neigiamo poveikio ir (ar) užkirsti jam kelią, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios ar ūkinės veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu;

Neaktualu. PAV ar PAV atrankos procedūros nebuvo atliktos, nes įrenginys neatitinka kriterijų, kuomet PAV ar PAV atranka yra privaloma.

25.1.12. jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus. Ši informacija teikiama, jei įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų;

Neaktualu, veiklą neatitinka Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytų kriterijų.

25.2. bendrosios dalies lentelėse – sąrašai planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir cheminius mišinius, kurą, jų kiekis, informacija apie klasifikaciją, informacija, ar medžiagos įrašytos į autorizuotinių cheminių medžiagų, kandidatinių labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos, vandens taršos prioritetinių pavojingų medžiagų ar pavojingų medžiagų sąrašus, koku tikslu, kokiuose procesuose ir koku būdu planuojamos naudoti, saugojimo (laikymo), transportavimo būdai ir sąlygos, informacija apie aplinkos taršos riziką, informacija apie susirūpinimą keliančių pavojingųjų medžiagų naudojimo mažinimą ir saugos duomenų lapai; kurą deginančių įrenginių atveju – kuro rūšys pagal Vidutinių kurą deginančių įrenginių normose nurodytas kuro rūšis, kiekvienos kuro rūšies per metus planuojamas sunaudoti kiekis ir jos dalis bendrame kuro kiekyje (procentais); deginant kūrenamąjį (sunkųjį) mazutą, – sieros kiekis jame pagal masę;

ENTP ardymo veiklos metu cheminių medžiagų ir mišinių naudoti neplanuojama.

ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.

Eil. Nr.	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m ³ ar kt. per metus)	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m ³ ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)
1	2	3	4
1.	Elektros energija	4000 kwh	Nesaugoma
2.	Vanduo	25 m ³	Nesaugoma

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojaingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai

2 lentelė nepildoma. ENTP ardymo metu pavojingų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių nenaudos.

II. SPECIALIOSIOS DALYS

III. PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS

- 1 priedas. Atliekų laikymo zonų schema.
- 2 priedas. Nekilnojamojo turto registro bazės išrašas.
- 3 priedas. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
- 4 priedas. Vandentiekio ir nuotekų tinklų brėžinys.
- 5 priedas. Įmonės prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo forma.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių
2 priedo
4 priedėlio A dalis

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis
Įrenginio pavadinimas Barkausko Vido individuali veikla – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo įrenginys

Eil. Nr.	Atliekos			Atliekų laikymas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancias atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6
1.	16 01 17	juodieji metalai	automobilių kėbulai, durys, važiuoklės dalys ir kiti juodieji metalai	R13	16,50
2.	16 01 18	spalvotieji metalai	automobilių sudedamųjų dalių spalvotieji metalai	R13	
3.	16 01 19	plastikas	automobilių vidinės ir išorinės apdailos plastikinės detalės, buferiai, rankenėlės, kitos plastikinės detalės	R13	
4.	16 01 12 16 01 11	stabdžių trinkelės, nenurodytos	automobilių stabdžių trinkelės	R13	
5.	16 01 20	stiklas	automobilių langų stiklas	R13	
6.	16 08 01	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)	susmulkinti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos	R13	

7.	16 01 03	naudoti nebetinkamos padangos	naudoti nebetinkamos padangos	R13	
8.	16 01 22	kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	automobilių gumos atliekos, guminės tarpinės, guminiai kilimėliai, guminės apdailos detalės, instaliaciniai laidai, sproguosios oro pagalvės, sėdynės, tekstilė, minkštosios salono dalys	R13	

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)
Lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo veikla S8.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos
Lentelė nepildoma, nes eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo įrenginyje neplanuojama naudoti nepavojingųjų atliekų.

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos
4 lentelė nepildoma. Nepildoma, nepavojingosios atliekos nebus šalinamos.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti nepavojingosios atliekos
5 lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus paruošiamos naudoti ir (ar) šalinti.

Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.
Papildoma informacija nepateikiama.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių
2 priedo
4 priedėlio B dalis

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis
Įrenginio pavadinimas Barkauskio Vido individuali veikla – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo įrenginys

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų laikymas	
						Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancias atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TS-01	Atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilių (PCB)	16 01 09*	Sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų bifenilių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	Sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų bifenilių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	R13	0,01
2.	TS-02	Alyvų atliekos/nechlorintos nehalogenintos alyvų atliekos	13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva iš ENTP	R13	0,60

3.	TS-03	Naftos produktais užteršti dumblai, grunta ir atliekos	15 02 02*	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	R13	0,10
4.	TS-06	Baterijų ir baterijų gamybos atliekos	16 06 01*	Švino rūgštinių baterijų atliekos	Švino baterijos iš ENTP	R13	0,4
5.			16 06 07*	Ličio baterijų atliekos	Ličio baterijos iš ENTP	R13	0,1
6.	TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksploduoti netinkamos transporto priemonės	M1, N1 klasės, triratės ir kitos motorinės eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	R13	15,00
7.			16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai iš ENTP	R13	0,10
8.			16 01 10*	sprogių sudedamosios dalys (pvz., oro pagalvės)	Oro pagalvės	R13	0,01
9.			16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis iš ENTP	R13	0,05
10.			16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų cheminių medžiagų iš ENTP	R13	0,20
11.	TS-13	Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	16 01 21*	pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	Degalų, oro filtrai, amortizatoriai iš ENTP	R13	0,35
12.			16 01 08*	Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	R13	0,01
13.			16 01 11*	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	R13	0,05

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)
Lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo veikla S8.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos
Lentelė nepildoma, pavojingos atliekos nenumatomos naudoti.

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos
Lentelė nepildoma, pavojingos atliekos nenumatomos šalinti.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti pavojingosios atliekos

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (arba) šalinti	
						Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas t/m.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės	M1, N1, L klasės, triratės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) ENTP	R12	90,0

Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.
Papildoma informacija nepateikiama.


Taršos leidimų išdavimo,
pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
2 priedo
8 priedėlis

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką gauti Taršos leidimą.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.

Parašas: 
(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

Data: 2026 10 01


(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos)