



Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
2 priedas

**PARAIŠKA
GAUTI AR PAKEISTI TARŠOS LEIDIMĄ**

1	2	0	1	5	3	0	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio (-ių asmens (-ų) kodas (-ai))

**UAB „Grinda“ Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius, tel.: (8~5) 215 20 89,
faks.: (8~5) 215 21 04, el. paštas: info@grinda.lt**

(Ūkinės veiklos vykdytojo (-ų), teikiančio (-ių) paraišką, pavadinimas (-ai), buveinės adresas (-ai), tel.
Nr., el. paštas (-ai))

Pavojingų ir nepavojingų atliekų laikinojo laikymo aikštelė Eigulių g. 32, Vilnius

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**Taisyklių 1 priedo 3.1 punktas – apdorojamos atliekos ir vykdoma veikla, kuriai vadovaujantis
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528, 1
priede nurodytoms veikloms nereikia leidimo**

(kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

**UAB „Grinda“ aplinkos apsaugos ekspertė Aušrinė Oniūnaitė
Tel.: 8~669 33272, el. paštas: a.oniunaite@grinda.lt**

(kontaktinio (-ių) asmens (-ų) duomenys, tel. Nr., el. paštas (-ai))

2026-08-19

(paraiškos užpildymo data)

BENDROJI PARAIŠKO DALIS

25.1. Informacija apie įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), jame vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą:

Veiklos vykdytojas - UAB „Grinda“, įmonės kodas 120153047, Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius (toliau – Bendrovė).

Įrenginio pavadinimas ir adresas - Pavojingų ir nepavojingų atliekų laikinojo laikymo aikštelė Eigulių g. 32, Vilnius.

Įrenginyje, vykdoma veikla – nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų laikinasis laikymas, surinktų atliekų perdavimas atliekų tvarkytojams.

Kontaktinio asmens duomenys – aplinkosaugos specialistė Aušrinė Oniūnaitė, tel.: 8~669 33272, el. paštas: a.oniunaite@grinda.lt

25.1.1. Trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliuose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių 4.3 papunktį

UAB „Grinda“ adresu Eigulių g. 32, Vilniuje, eksploatuoja pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikinojo laikymo aikštelę. Įrenginys skirtas Bendrovės vykdomų darbų ir objektų metu susidarančioms ir surenkamoms atliekoms laikinai laikyti iki jų perdavimo teisę tvarkyti atitinkamas atliekas turintiems atliekų tvarkytojams.

Veikla vykdoma Bendrovei priklausančiame žemės sklype, kurio adresas Eigulių g. 32, Vilnius. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0995-0123, plotas – 5,7897 ha, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Atliekų laikymo veikla vykdoma specialiai tam skirtose aikštelėse su kieta, skysčiams nelaidžia danga. Atliekos laikomos pagal jų rūšis, tam skirtose vietose, konteineriuose ar kitoje tinkamoje taroje, užtikrinant, kad laikymo metu atliekos nepatektų į aplinką.

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų kiekis – 109,89 t, iš jų nepavojingųjų atliekų – 99,9 t, pavojingųjų atliekų – 9,9 t. Detali informacija apie planuojamas laikyti atliekų rūšis, jų kodus, atliekų tvarkymo veiklos kodą ir didžiausius vienu metu leidžiamus laikyti kiekius pateikiama specialiojoje paraiškos dalyje „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)“.

Įrenginio eksploatavimo metu stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių nenumatoma. Galima tarša gali būti susijusi su mobilių taršos šaltinių judėjimu teritorijoje, atliekų pakrovimu ir iškrovimu. Paviršinės nuotekos nuo teritorijos surenkamos ir valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose, po valymo išleidžiamos į aplinką.

25.1.2. planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia, esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti – numatoma veiklos, pakeitus leidimą, pradžia;

Planuojamo eksploatuoti įrenginio projektinis pajėgumas iki 12 790,06 t/metus, iš jų nepavojingųjų atliekų – iki 11 626,70 t/metus, pavojingųjų atliekų – iki 1 163,36 t/metus. Didžiausias

vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų kiekis – 109,89 t, iš jų nepavojingųjų atliekų – 99,9 t, pavojingųjų atliekų – 9,9 t.

Projektinis metinis pajėgumas apskaičiuotas kaip teorinis didžiausias atliekų kiekis, kuris per metus galėtų būti priimtas, laikinai laikytas ir perduotas kitiems atliekų tvarkytojams, neviršijant didžiausio vienu metu leidžiamo laikyti atliekų kiekio. Skaičiavimui taikyta prielaida, kad visas vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis teoriškai galėtų būti pakeičiamas vieną kartą per darbo dieną. Skaičiavimas atliktas atsižvelgiant į UAB „Grinda“ darbo laiką: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.00 iki 15.45 val., penktadieniais nuo 7.00 iki 14.30 val.; bendra darbo laiko trukmė – 39,5 val. per savaitę. Taikant 251 darbo dieną per metus, apskaičiuotas projektinis metinis pajėgumas – iki 12 790,06 t/metus.

Įrenginyje vykdoma ir planuojama vykdyti veikla – Bendrovės veiklos metu susidarančių ir surenkamų pavojingųjų bei nepavojingųjų atliekų laikinasis laikymas iki jų perdavimo teisę tvarkyti atitinkamas atliekas turintiems atliekų tvarkytojams. Atliekų tvarkymo veiklos kodas – R13.

Atliekos į aikštelę pristatomos Bendrovės transportu iš Bendrovės vykdomų darbų ir objektų. Prieš priimant laikyti atliekas patikrinama, ar atliekos atitinka lydimuosiuose dokumentuose nurodytą atliekų kodą, pavadinimą ir kiekį. Atliekos laikomos pagal jų rūšis, tam skirtose vietose, konteineriuose, talpose ar kitoje atliekų savybėms tinkamoje taroje. Pavojingosios atliekos laikomos sandarioje, paženklintoje taroje ar konteineriuose, užtikrinant, kad laikymo metu atliekos ir jose esantys teršalai nepatektų į aplinką.

Naudojama technologija yra organizacinio pobūdžio ir apima atliekų priėmimą, vizualinę patikrą, svėrimą ar kiekio nustatymą, laikymą tam skirtose aikštelės zonose, apskaitą ir perdavimą atliekų tvarkytojams. Atliekų laikymo aikštelė įrengta ant kietos, skysčiams nelaidžios dangos. Atskirų atliekų srautų laikymo vietos parenkamos atsižvelgiant į atliekų rūšį, pavojingumą, fizines savybes ir taros tipą.

Įrenginio eksploatavimo metu stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių nenumatoma. Galima tarša į aplinkos orą gali būti susijusi tik su mobiliaisiais taršos šaltiniais – autotransporto judėjimu, atliekų pakrovimu ir iškrovimu teritorijoje. Atliekų laikymo veiklos metu technologinių procesų, kurių metu būtų išmetami teršalai į aplinkos orą per stacionarius taršos šaltinius, nevykdoma.

Galimi teršalų išleidimo šaltiniai yra paviršinės nuotekos, susidarančios nuo kietų dangų. Paviršinės nuotekos surenkamos ir valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose nuo skendinčių medžiagų ir naftos produktų, po valymo išleidžiamos į aplinką.

Pareiškama veikla bus vykdoma esamame įrenginyje, todėl naujų statinių statyba nenumatoma ir naujo įrenginio statybos pradžia nenurodoma. Veiklą numatoma pradėti vykdyti nuo naujo taršos leidimo įsigaliojimo dienos.

25.1.3. jei paraiška gauti ar pakeisti leidimą teikiama kurą deginančių įrenginių eksploatavimui – pateikiami dokumentai, įrodantys jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, tipą (dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurą deginantis įrenginys), vidutinę naudojamą apkrovą, informacija apie metinį veikimo valandų skaičių (kai pagal Taisyklį 36.5 papunktį teikiama deklaracija apie veikimo valandų skaičių); teikiant informaciją apie esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius, jei tiksli jų veikimo (eksploatacijos) pradžios data nežinoma, – pateikiami dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d.;

Paraiška gauti ar pakeisti taršos leidimą teikiama ne dėl kurą deginančių įrenginių eksploatavimo. Įrenginyje kurą deginantys įrenginiai neeksploatuojami ir jų eksploatuoti neplanuojama, todėl šiame punkte nurodyta informacija ir dokumentai neteikiami.

25.1.4. ar įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų; jei taip, – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai);

Įvertinus planuojamą vykdyti veiklą, nustatyta, kad įrenginys neatitinka nė vieno Taisyklių 1

priedo 1 priedėlyje nurodyto kriterijaus. Atsižvelgiant į tai, konkretūs kriterijai šiame punkte nenurodomi.

25.1.5. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;


UAB „Grinda“ gamybinė bazė, kurioje yra pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikinojo laikymo aikštelė ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai NG1, NG2, NG3 ir NG5, yra pramoninėje Vilniaus miesto teritorijoje, adresu Eigulių g. 32, Vilnius. Teritorija yra šalia Neries upės, apie 0,75 km į pietus nuo Lazdynų tilto per Neries upę ir apie 0,6 km į vakarus nuo Savanorių pr. ir Vilkpėdės gatvės sankryžos.



1 pav. UAB „Grinda“ vieta

Įrenginio eksploatavimo vieta nėra atvira, neapgyvendinta vietovė. Aplinkinėje teritorijoje vyrauja pramonės, sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros ir kitos urbanizuotos teritorijos.


Artimiausios saugomos teritorijos yra nutolusios nuo Bendrovės gamybinės bazės: apie 1,45 km į pietus yra Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis, apie 4,8 km į vakarus – Griovų geomorfologinis draustinis, apie 2 km į šiaurę – Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis, apie 5,3 km į rytus – Ribiškių kraštovaizdžio draustinis.

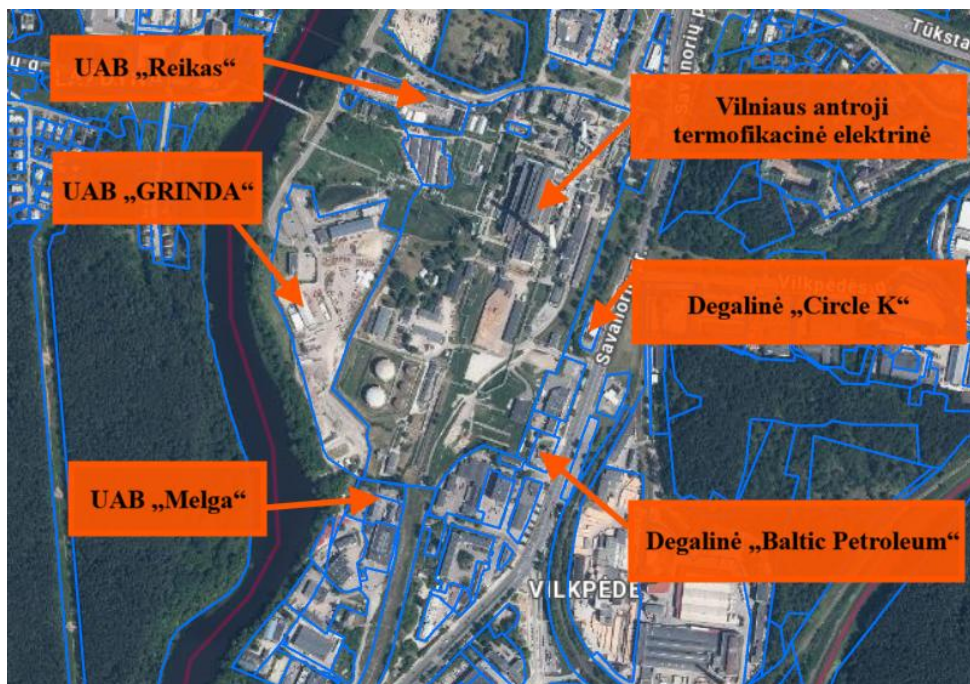

2 pav. UAB „Grinda“ vieta su gretimybėmis

Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos, kuriose saugomos Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės ir rūšys, yra nutolusios nuo Bendrovės gamybinės bazės. Kurortinių teritorijų šalia Bendrovės nėra.

Reikšmingų specifinių geografinių sąlygų, galinčių daryti įtaką teršalų sklaidai, nenustatyta: įrenginio eksploatavimo vieta nėra slėnyje ar kitoje uždaroje reljefo formoje. Veikla vykdoma esamoje pramoninėje gamybinėje teritorijoje, ant kietų dangų. Bendrovės sklypas nepatenka į vandenviečių apsaugos zonų juostas. Artimiausia Bendrovės atžvilgiu vandenvietė yra apie 30 m atstumu šiaurės vakarų kryptimi.

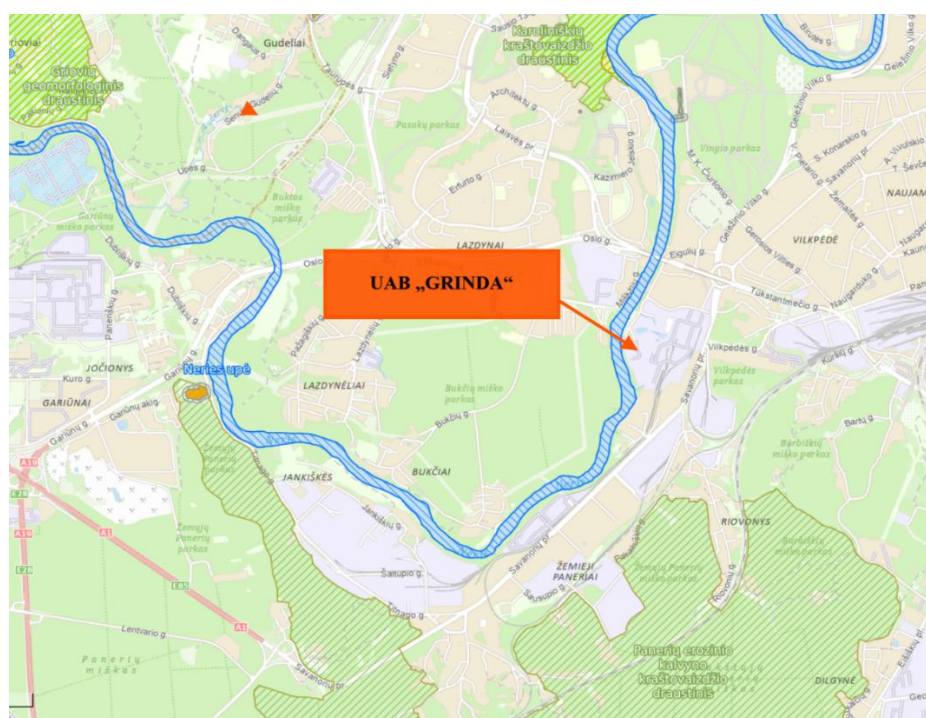

3 pav. UAB „Grinda“ vieta saugomų teritorijų atžvilgiu

Įrenginio eksploatavimo metu stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių nenumatoma, todėl foninis aplinkos oro užterštumo lygis pagal atskirus iš stacionarių taršos šaltinių išmetamus teršalus nevertinamas. Galima tarša į aplinkos orą gali būti susijusi tik su mobiliaisiais taršos šaltiniais – transporto judėjimu, atliekų pakrovimu ir iškrovimu teritorijoje. Atsižvelgiant į veiklos pobūdį, reikšmingas aplinkos oro taršos padidėjimas dėl mobiliųjų taršos šaltinių nenumatomas.

Įrenginio eksploatavimo metu stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių nenumatoma. Siekiant įvertinti galimą mobiliųjų taršos šaltinių poveikį, preliminariai apskaičiuoti iš vidaus degimo variklių išmetamų teršalų kiekiai pagal 2025 m. sunaudoto kuro duomenis. 2025 m. sunaudota 643 858,55 l dyzelino ir 21 666,24 l benzino. Dyzelino kiekis, taikant 0,85 kg/l tankį, sudaro apie 547,28 t, benzino kiekis, taikant 0,75 kg/l tankį, sudaro apie 16,25 t. Skaičiuojant momentines emisijas įvertintas faktinis 2025 m. visos technikos pradirbtas darbo laikas – 121 574 val., t. y. 437 666 400 s per metus.

1 lentelė. Vidutiniai momentiniai oro teršalų emisijų kiekiai (g/s)

Teršalas	Kiekis, kg	Kiekis, g	Laikas, s	Emisija, g/s
Anglies monoksidas, CO	2372,817	2372817,086	437666400	0,005422
Lakūs organiniai junginiai, CH	1634,060	1634060,419	437666400	0,003734
Azoto oksidai, NO _x	819,665	819665,1919	437666400	0,001873
Sieros dioksidas, SO ₂	454,074	454074	437666400	0,001037
Kietosios dalelės, KD	24,187	24186,51722	437666400	0,000055

Pateikti skaičiavimai yra preliminarūs ir skirti mobiliųjų taršos šaltinių galimam poveikiui įvertinti. Apskaičiuoti teršalų kiekiai susiję su transporto priemonių ir technikos vidaus degimo variklių darbu, todėl jie nelaikomi stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių emisijomis. Atliekų laikinojo laikymo aikštelėje technologiniai procesai, kurių metu teršalai būtų išmetami į aplinkos orą per organizuotus ar neorganizuotus stacionarius taršos šaltinius, nevykdomi.

25.1.6. priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;

Atliekų laikinojo laikymo aikštelėje taikomos prevencinės priemonės, skirtos užtikrinti, kad atliekų laikymo, pakrovimo, iškrovimo ir perdavimo metu teršalai nepatektų į aplinką. Atliekos laikomos ant kietos, skysčiams nelaidžios dangos, pagal atliekų rūšis, tam skirtose pažymėtose vietose, konteineriuose, talpose ar kitoje atliekų savybėms tinkamoje taroje. Pavojingosios atliekos laikomos sandarioje, paženklintoje taroje arba konteineriuose, atsižvelgiant į atliekų pavojingąsias savybes ir nesuderinamų atliekų laikymo reikalavimus.

Atliekų pakrovimo, iškrovimo ir laikymo metu taikomos organizacinės priemonės, skirtos išvengti atliekų pasklidimo, pakuočių pažeidimo, skystų atliekų išsiliejimo ar kitų galimų teršalų patekimo į aplinką. Galimiems išsiliejimams lokalizuoti ir surinkti aikštelėje laikomos sorbento atsargos ir kitos avarijų likvidavimo priemonės. Pažeista tara ar konteineriai pakeičiami arba sutvarkomi nedelsiant, o išsiliejusios medžiagos surenkamos ir perduodamos teisę tvarkyti atitinkamas atliekas turintiems atliekų tvarkytojams.

Paviršinės nuotekos, susidaranti nuo UAB „Grinda“ gamybinės bazės teritorijos kietų dangų, surenkamos ir valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose NG1, NG2, NG3 ir NG5 nuo skendinčių medžiagų ir naftos produktų. Po valymo paviršinės nuotekos išleidžiamos į aplinką.

Įrenginio eksploatavimo metu stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių nenumatoma. Siekiant

mažinti mobiliųjų taršos šaltinių poveikį, transporto priemonių judėjimas teritorijoje organizuojamas tik pagal poreikį, vengiant nereikalingo technikos darbo tuščiaja eiga.

Visi įmonės darbuotojai, vykdantys atliekų laikymo, pakrovimo, iškrovimo ir perdavimo darbus, privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos teisės aktais, taršos leidime nustatytais reikalavimais, atliekų tvarkymo techniniu reglamentu, vidaus darbo procedūromis ir instrukcijomis.

Atliekų laikinojo laikymo veikla nėra vykdoma nepertraukiamu technologiniu režimu. Veiklos intensyvumas per metus ar per parą gali kisti priklausomai nuo Bendrovės vykdomų darbų apimties, atliekų susidarymo periodiškumo, atliekų perdavimo atliekų tvarkytojams dažnio ir sezoniškumo. Konkrečių laikotarpių, kuriais veikla būtų visiškai nevykdoma arba dėl technologinių ypatumų būtų vykdoma iš esmės skirtingu taršos intensyvumu, nenumatoma. Nepriklausomai nuo veiklos intensyvumo, didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis nebus viršijamas.

25.1.7. įrenginyje numatytos ar naudojamos atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);

Netaikoma, nes Bendrovė vykdo atliekų tvarkymo veiklą (atliekų laikinasis laikymas).

25.1.8. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei ji įrašyta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“;

Vanduo UAB „Grinda“ gamybinei bazei, adresu Eigulių g. 32, Vilnius, tiekiamas iš centralizuotų UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo tinklų pagal 2019-11-22 sudarytą sutartį Nr. 19/VP-178 dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo. Sutarties kopija pateikiama paraiškos priede.

Vanduo naudojamas buities reikmėms ir kitoms įprastoms įmonės veiklos reikmėms. Vandens apskaita vykdoma pagal vandens skaitiklių parodymus, įrengtus įmonės patalpose. Planuojamas vandens poreikis buities reikmėms sudaro apie 12,025 m³/d, arba apie 3030 m³/metus.

Susidariusios buitinės nuotekos pagal sutartį perduodamos į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus buitinių nuotekų tinklus. Paviršinės nuotekos, susidarancios nuo UAB „Grinda“ gamybinės bazės teritorijos kietų dangų, surenkamos ir valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose NG1, NG2, NG3 ir NG5, po valymo išleidžiamos į aplinką. Vanduo iš paviršinių vandens telkinių nebus išgaunamas, todėl specialioji paraiškos dalis „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“ neteikiama.

25.1.9. informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse);

Neįprastos (neatitiktinės) įrenginio veiklos sąlygos gali susidaryti atliekų priėmimo, pakrovimo, iškrovimo, laikymo ar perdavimo metu pažeidus atliekų pakuotes ar tarą, išsiliejus skystoms atliekoms ar jų likučiams, atliekų laikymo vietoje nustačius netinkamai paženklintą ar pažeistą tarą, taip pat kilus gaisrui, transporto priemonės gedimui, paviršinių nuotekų surinkimo ar valymo įrenginių sutrikimui arba kitai avarinei situacijai.

Neatitiktinių sąlygų atveju atliekų priėmimo, pakrovimo, iškrovimo ar perkėlimo darbai nedelsiant sustabdomi toje aikštelės dalyje, kurioje nustatyta neatitiktis. Pažeista tara ar pakuotės pakeičiamos arba papildomai sandarinamos, išsiliejusios medžiagos lokalizuojamos ir surenkamos naudojant sorbentus bei kitas aikštelėje laikomas avarijų likvidavimo priemones. Surinktos užterštos medžiagos, panaudoti sorbentai ir kitos avarijos likvidavimo metu susidariusios atliekos perduodamos teisę tvarkyti atitinkamas atliekas turintiems atliekų tvarkytojams.

Visos atliekos laikomos ant kietos, skysčiams nelaidžios dangos, todėl teršalų patekimo į gruntą ir požeminį vandenį rizika yra mažinama. Paviršinės nuotekos nuo kietų dangų surenkamos ir valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose.

Kilus gaisrui ar kitai avarinei situacijai, veiksmai vykdomi pagal Bendrovėje nustatytas avarijų likvidavimo ir priešgaisrinės saugos procedūras, o prireikus informuojamos atsakingos institucijos. Neatitiktinės veiklos sąlygos šalinamos nedelsiant po jų nustatymo, o jų trukmė ribojama iki įmanomai trumpiausio laiko, būtino taršos šaltiniui lokalizuoti, taršai surinkti, pažeistai tarai ar įrangai sutvarkyti ir saugioms įrenginio eksploatavimo sąlygoms atkurti.

Atsižvelgiant į įrenginio veiklos pobūdį, planinių ilgalaikių neatitiktinių veiklos režimų nenumatoma. Neatitiktinės sąlygos būtų laikino pobūdžio ir šalinamos nedelsiant, taikant pirmiau nurodytas priemones.

25.1.10. statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka, ir nuoroda į jį, jei dokumentas viešai paskelbtas; jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros, – nuoroda į PAV sprendimą arba į atrankos išvadą, nurodant PAV sprendimo ar atrankos išvados datą ir numerį;

Veikla bus vykdoma esamoje UAB „Grinda“ gamybinės bazės teritorijoje, adresu Eigulių g. 32, Vilnius, esamoje atliekų laikinojo laikymo aikštelėje. Nauji statiniai, statinių rekonstravimas ar kiti statybos darbai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka būtų privalomas statybą leidžiantis dokumentas, nenumatomi, todėl statybą leidžiančio dokumento numeris, data ir nuoroda į jį šiame punkte neteikiami.

Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros šiai pareiškiamai veiklai neatliktos, todėl nuoroda į PAV sprendimą ar atrankos išvadą šiame punkte neteikiama.

25.1.11. jei buvo atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – išsami informacija kaip įgyvendintos ar bus iki veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki veiklos vykdymo pradžios ar veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu;

Atrankos ar poveikio aplinkai procedūros atliktos nebuvo.

25.1.12. jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus. Ši informacija teikiama, jei įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų;

Šis punktas netaikomas, nes įrenginys neatitinka nė vieno Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodyto kriterijaus. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas šiai pareiškiamai veiklai atliktas nebuvo.

25.2. bendrosios dalies lentelėse – planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir cheminius mišinius, kurą, sąrašai, jų kiekis, rizikos / pavojaus ir saugumo / atsargumo frazės, saugos duomenų lapai; kurą deginančių įrenginių atveju – kuro rūšis (rūšys) pagal Vidutinių kurą deginančių įrenginių normose nurodytas kuro rūšis.

Atliekų laikinojo laikymo veikloje žaliavos nenaudojamos. Stacionarūs kurą deginantys įrenginiai neeksploatuojami ir jų eksploatuoti neplanuojama. Transporto priemonių ir technikos kuras naudojamas tik mobiliesiems taršos šaltiniams ir nėra priskiriamas įrenginyje naudojamam kurui pagal kurą deginančių įrenginių reikalavimus. Kaip pagalbinė medžiaga galimiems avariniams

išsiliejimams lokalizuoti ir surinkti naudojami sorbentai. Sorbentai naudojami tik avarinių situacijų, skystų atliekų ar kitų teršalų išsiliejimo atvejais. Informacija apie naudojamų pagalbinių medžiagų savybes pateikta prie paraiškos pridedamose techninėse specifikacijose.

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pagalbinės medžiagos

Eil. Nr.	Pagalbinės medžiagos pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamas naudoti kiekis	Laikymo būdas
1.	Granuluotas birus absorbentas	kg.	Naudojama pagal poreikį avarinių situacijų metu iki 18000 kg/metus	Laikoma gamintojo pakuotėje
2.	Hidrofobinis birus absorbentas	kg.	Naudojama pagal poreikį avarinių situacijų metu iki 350 kg/metus	Laikoma gamintojo pakuotėje
3.	Naftos produktų ploviklis	litr.	Naudojama pagal poreikį avarinių situacijų metu iki 300 kg/metus	Laikoma gamintojo pakuotėje
4.	Hidrofobinė absorbuojanti plūduriuojanti bona	vnt.	200	Laikoma gamintojo pakuotėje

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas Atliekų laikymo vietos teritorijoje

Eil. Nr.	Atliekos			Atliekų laikymas	
	Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų tvarkymo veiklos kodas R13	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6
1.	16 01 03	Naudotos padangos	Ekspluatuoti netinkamos padangos	R13	15
2.	16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai	R13	5,8
3.	16 01 19	Plastikai	Objektuose atrūšiuotas, surinktas plastikas	R13	1
4.	17 01 01	Betonas	Betono luitai, betoninės trinkelės, bortai, pralaidos, šuliniai ir kt.	R13	20
5.	17 01 02	Plytos	Objektuose išrūšiuotos plytos	R13	8
6.	17 01 07	Betono, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	Silikatinės, keraminės plytos, keraminės apdailos plytelės, keraminės čerpės	R13	10
7.	17 02 01	Medis	Objektuose atrūšiuotas medis	R13	5
8.	17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos susidariusios objektuose	R13	5
9.	20 01 99	Kitaip neapibrėžtos frakcijos	Laikomos objektuose iki jų išvežimo	R13	-
10.	20 02 01	Biologiškai suyrančios atliekos	Laikomos objektuose iki jų išvežimo	R13	-
11.	20 03 99	Kitos neapibrėžtos komunalinės atliekos	Laikomos objektuose iki jų išvežimo	R13	-
12.	15 01 04 02	Kitos metalinės pakuotės	Kitos metalinės pakuotės	R13	0,2
13.	16 01 22 02	Kitos kitaip neapibrėžtos sudedamos dalys	Kitos kitaip neapibrėžtos sudedamos dalys	R13	0,2

14.	16 01 22	Kitos nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys	Kitos nebenaudojamų mašinų ir įrangos sudedamosios dalys	R13	0,7
15.	16 01 20	Kitos stiklo atliekos	Kitos stiklo atliekos	R13	0,5
16.	19 12 02 07	Kiti juodieji metalai ir jų lydiniai	Objektuose surinktos liekamosios dalys, mišiniai, aliuminio lydiniai	R13	-
17.	20 01 39 99	Plastikas, surenkamas kitaip nei nurodyta atliekų koduose 20 01 39 01, 20 01 39 02 ir 20 01 39 03	Objektuose surinktas plastikas	R13	4
18.	20 01 99 99	Kitaip neapibrėžtas frakcijos, surenkamos kitaip, nei nurodyta atliekų koduose 20 01 99 01, 20 01 99 02 ir 20 01 99 03	Laikomos objektuose iki jų išvežimo	R13	-
19.	17 03 02	Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 pozicijoje	Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 pozicijoje susidarę objektuose	R13	23,9
20.	16 01 18	Kitos metalo atliekos	Objektuose surinktos spalvotųjų metalų atliekos	R13	0,5
21.	16 08 01	Panaudoti cheminiai katalizatoriai	Serviso veikloje susidarę panaudoti cheminiai katalizatoriai	R13	0,1

2. lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

2 Lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo veikla S8

3. lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos.

3 lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus naudojamos atliekų tvarkymo būdais R1-11, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede.

4. lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingas atliekos.

4 lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus šalinamos atliekų tvarkymo būdais D1-D7 ir D10, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede.

5. lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalintis atliekos.

5 lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus paruošiamos naudoti ir/ar šalinti atliekų tvarkymo būdais D8, D9, D13, D14, R12, S5 nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede.

6. lentelė. Papildomos sąlygos

Įrenginio pavadinimas Atliekų laikymo vietos teritorijoje

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2

1	Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos apie bet kokius veiklos pasikeitimus ar išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai
2	Paaiškėjus, kad vykdomos veiklos metu daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, veiklos vykdytojas privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikį mažinančias priemones/mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.
3	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, įmonė atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali vykdyti tik turėdama laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją arba maksimaliąją hipoteką.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Atliekų laikymo vietos teritorijoje

Eil. Nr.	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų laikymas	
						Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekis, t
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TS-13	Atliekos kuriose yra gyvsidabrio	06 04 04	Atliekos kuriose yra gyvsidabrio	Atliekos kuriose yra gyvsidabrio	R13	0,1
2.	TS-23	Dažų, lakų, stiklo emalės, klijų ir hermetikų atliekos (nechlorintos, nehalogenintos)	08 01 11	Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	R13	0,2
3.	TS-02	Alyvų atliekos. Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos	13 02 08	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	R13	1,3
4.	TS-31	Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų.	15 01 10	Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių ar kurios yra jomis užterštos	Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių ar kurios yra jomis užterštos	R13	0,1
			15 01 11	Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto), įskaitant tuščius slėginius kontenerius	Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto), įskaitant tuščius slėginius kontenerius	R13	0,4

		Medienos, stiklo ir plastikų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios yra jomis užterštos	17 02 04	Stiklas, plastikas ir mediena, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų arba yra jomis užteršti	Stiklas, plastikas ir mediena, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų arba yra jomis užteršti	R13	0,3
5.	TS-03	Naftos produktais užteršti dumbliai, gruntai ir atliekos	15 02 02	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	R13	0,65
6.	TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 07	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai	R13	0,15
			16 01 14	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	R13	0,2
			16 01 21 01	Degalų filtrai	Degalų filtrai	R13	0,2
			16 01 21 02	Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai	Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai	R13	0,2
			16 01 21 04	Kitos pavojingos sudedamosios dalys	Kitos pavojingos sudedamosios dalys	R13	0,1
7.	TS-36	Atliekos, kuriose yra dervų	17 03 01	Bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens ir anglių dervos	Bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens ir anglių dervos	R13	2,9
8.	TS-21	Atliekos turinčios asbesto, gipso izoliacinės statybinės medžiagos	17 06 05	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto (šiferis)	R13	2,5

9.	TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	20 01 33	Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos	Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos	R13	0,4
			16 06 02	Nešiojami nikelio-kadmio akumuliatoriai	Nešiojami nikelio-kadmio akumuliatoriai	R13	0,2

2. lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

2 Lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo veikla S8

3. lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos.

3 lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus naudojamos atliekų tvarkymo būdais R1-11, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede.

4. lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingas atliekos.

4 lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus šalinamos atliekų tvarkymo būdais D1-D7 ir D10, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede.

5. lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalintis atliekos.

5 lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus paruošiamos naudoti ir/ar šalinti atliekų tvarkymo būdais D8, D9, D13, D14, R12, S5 nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede.

6. lentelė. Papildomos sąlygos

Įrenginio pavadinimas Atliekų laikymo vietos teritorijoje

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos apie bet kokius veiklos pasikeitimus ar išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai
2	Paaikšėjus, kad vykdomos veiklos metu daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, veiklos vykdytojas privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikį mažinančias priemones/mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.
3	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, įmonė atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali vykdyti tik turėdama laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją arba maksimaliąją hipoteką.

PARAIŠKOS PRIEDAI

1. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai su atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planu, 17 lapų;
2. Bendrovės PĮUD sumos apskaičiavimo forma, 8 lapai;
3. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 2 lapai;
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su UAB „Vilniaus vandenys“, 10 lapų;+
5. 2025-09-08 Nr. (30-4)-A4E-9028 sprendimas išduoti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją UAB „Grinda“, 3 lapai;
6. Pavojingų atliekų licencija, 3 lapai;
7. Produktų skirtų aplinkos apsaugai ir avarijų likvidavimui techninė specifikacija, 4 lapai;
8. Valstybės rinkliava už naujo taršos leidimo išdavimą banko išrašas. 1 lapas;

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką **gauti** / pakeisti Taršos leidimą.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.

Parašas: _____
(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

Data: _____

Direktorius Jonas Davidavičius
(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos)